

PERSONBIL | SUV | 4X4 | LET VAREVOGN

TEKNISKE OPLYSNINGER OG PRODUKTPROGRAM 01/2025



e. ZIEX

Skræddersyet til behovene
for elektriske køretøjer
Se side 24/25

FALKEN

PRODUKTPROGRAM e. CATALOGUE



Vi forsætter vores virksomheds rute mod CO₂-neutralitet og giver vores bidrag til udviklingen af et bæredygtigt samfund. Derfor har vi mindsket omfanget af, hvor mange Falken Pattern Digest, der trykkes.

I stedet præsenterer vi Falken-onlinekataloget, som du kan bruge. Dette onlinekatalog tilbyder et væld af nye, innovative funktioner og ekstra information, samtidig med at det er nemt og bekvemt at gennemse eller søge online.

SCAN MIG

[https://productinfo.falkentyre.com/
wp-content/uploads/pcr-catalogue-en](https://productinfo.falkentyre.com/wp-content/uploads/pcr-catalogue-en)

INDHOLD

SIDE 4	BRANDET FALKEN
SIDE 6	PRODUKTGRUPPER
SIDE 7	VORES SUCCESER
SIDE 8	PRODUKTUDVALG
SIDE 10	SOMMERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER
SIDE 40	VINTERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER
SIDE 52	HELÅRSDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER
SIDE 60	SUV 4X4 DÆK TIL MUDRET TERRÆN
SIDE 64	4X4 HELÅRSDÆK TIL SUV
SIDE 66	SOMMERDÆK TIL VAREVOGNE
SIDE 68	SMÅ VAREVOGNE HELÅRSDÆK
SIDE 70	VINTERDÆK TIL VAREVOGNE
SIDE 72	KUNDETILFREDSHED
SIDE 74	BÆREDYGTIGHED
SIDE 76	PRODUKTDETALJER – HØJDEPUNKTER
SIDE 80	FAKTA OM DÆ
SIDE 82	ORIGINALT UDSKYR

Denne mønsteroversigt er udelukkende til forhandlere og er ikke beregnet til detailkunder.
© Falken Tyre Europe GmbH, Pr.: 01.2025 – Forbehold for ændringer, fejl og udeladelser



BRANDET FALKEN

Falken-dækkenes enorme potentiale er skabt af den seneste udviklingsteknologi, topmoderne tekniske faciliteter, testbaner over hele verden, som gengiver alle de vigtigste vej- og vejrforhold, samt international knowhow, der er blevet finpudset gennem mere end hundrede års produktion af dæk. Falken-mærket blev etableret i 1983 i hjemlandet Japan, oprindeligt som et flagskibsmærke af højtydende radialdæk. I dag, mere end fire årtier senere, tilbyder Falken kvalitetsprodukter i hele Europa, som står for det højeste niveau af ydeevne, innovation og køreglæde.



PRODUKTGRUPPER



AZENIS

Skarpe, præcise køreegenskaber, fremragende stabilitet og førsteklasses kontrol ved alle hastigheder. Kompromisløs dynamik, når det er bedst.



ZIEX

Avanceret teknologi til topydelse, imponerende holdbarhed og uovertruffen komfort. Sikkerhed og pålidelighed er højeste prioritet.



SINCERA

Det ideelle valg til kompakte og mellemstore biler, idet de giver ekstra kilometertal og holdbarhed sammen med enestående værdi for pengene.



WILDPEAK

WILDPEAK-serien byder på vores robuste multitalenter. Designet til alle slags eventyr, både on- og off-road.



EUROALL SEASON

Med deres næsten uovertrufne alsidighed er disse dæk de ultimative allroundere til køretøjer i al slags vejr.



EUROWINTER

Det rigtige valg af mange forskellige årsager: Et dynamisk vinterdæk, der øger sikkerheden på de europæiske veje.

THE NEW FALKEN e. FAMILY

Det første dæk, der er specielt skræddersyet til elbiler og køretøjer, der har brug for ultralav rullemodstand til at maksimere rækkevidden. Se side 24 – 25 for vores e. ZIEX.



VORES SUCCESER

Vores dækprodukters høje kvalitet bliver ikke kun bekræftet for os igen og igen af vores mange tilfredse kunder, men også af høje scoringer og positive fra en lang række uafhængige dæktests. Sådanne oplysninger bekræfter os konstant i, at Falken-dæk opfylder alle strenge standarder for premium-dæk. Testene bekræfter også jævnligt Falkens status som et af de mærker, der tilbyder den bedste værdi for pengene. Her er et udvalg af vores testresultater.

ZIEX ZE320



e. ZIEX



ZIEX ZE310 eCORUN



AZENIS FK520



AZENIS FK510



SINCERA SN110



WILDPEAK A/T AT3WA



EUROWINTER H502



EUROWINTER H502 PRO





DÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER



SOMMER

AZENIS



RS820^{*}
S.10



FK520 FEXM
S.15



FK520^{*}
S.16



FK510^{*}
S.21



FK510 SUV^{*}
S.22



e. ZIEX^{*}
S.24

e. ZIEX

ZIEX



ZE320
S.28



ZE310
ECORUN^{*}
S.31



ZE310
ECORUN FEXM
S.34



ZE914
ECORUN^{*}
S.35



SN110^{*}
S.36



SN832
ECORUN^{*}
S.38

SINCERA



VINTER

EUROWINTER



HS02 PRO^{*}
S.40



HS02
S.46



HS01^{*}
S.50



HS01
RUNFLAT
S.51



HELÅRS

EUROALL SEASON



AS220 PRO^{*}
S.52



AS210^{*}
S.56



4X4 DÆK TIL SUV



MUDRET TERRÆN

WILDPEAK



R/T01
S.60



M/T MT01
S.62



HELÅRS

WILDPEAK



A/T AT3WA^{*}
S.64



LETTE LASTVOGNSDÆK



SOMMER

LINAM



VAN01^{*}
S.66



HELÅRS

EUROALL SEASON



VAN11
S.68



VINTER

EUROWINTER



VAN01
S.70

* Oplysninger om originalt udstyr kan findes på siden 82-83

** POR = Professionel offroad
POR dæk er fritaget fra EU og ECE R117 mærkningskrav.



AZENIS RS820

De ultimative højtydende dæk til sporty køretøjer, udviklet til at øge køreglæden maksimalt og give sikkerhed og bæredygtighed i SUHP-dæksektoren. Ideel til sporty køretøjer og præstationsorienterede bilister.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Ultrapræcis håndtering sikrer fremragende stabilitet og kontrol ved alle hastigheder
- Til ambitiøse sportsvognskørere, der kræver exceptionel ydeevne af deres dæk
- Aramidforstærkninger i dækkets struktur – en højteknologisk løsning fra motorsportens verden
- Velafbalanceret ydeevne mellem køreegenskaber i tørvejr for førere af sportsvogne og hverdagssikkerhed i vådt føre
- Aerodynamisk sidevægsdesign med bogstaver i ny nano-sort

YDELSESFORDELE

- Egenskaber på tør vej**
- Dynamisk reaktion**
- Egenskaber på våd vej**
- Komfort**
- Lav støj**

UDVALG AF STØRRELSER

- 41 størrelser
- 19–21 tommer
- Serie 30–45
- Hastighedsindeks: Y/(Y)

Se side 14 for detaljerede informationer.

ORIGINALT Udstyr

Audi S3



SKRÆDDERSYET DÆK-DESIGN

PRODUKTEGENSKABER:

- Optimeret dæklag

FUNKTION:

- Jævn trykfordeling over berøringsfladen, selv under ekstremt dynamiske kørselsforhold

FORDEL:

- Fremragende køreegenskaber for køretøjet
- Forbedret sikkerhed ved topfart



FORBEDRET DÆKSKULDER-DESIGN

PRODUKTEGENSKABER:

- Højere positiv andel af berøringsfladen

FUNKTION:

- Mere vejkontakt i skulderområder, der påvirkes af dynamiske kørselssituationer

FORDEL:

- Enestående sidestabilitet i tørt føre



MULTIFUNKTIONEL CAP-SAMMENSÆTNING

PRODUKTEGENSKABER:

- Slidbanens sammensætning består af en række kemiske forbindelser

FUNKTION:

- En komplekse sammensætning sikrer robusthed i slidbaneblokkene
- Kombination af sammenflettede mikrostruktur og fleksibilitet til kørsel på mange forskellige slags underlag

FORDEL:

- Fremragende køreegenskaber i et bredt temperaturområde
- Suveræne bremseegenskaber
- Ekstraordinært gode køreegenskaber på tør vej
- Fremragende egenskaber i vådt føre

➔ Se flere produktoplysninger på side 76–79.

FREM RAGENDE SOMMERDÆK

Falken dæk er altid det ideelle valg – både til sporty og dynamiske bilister og til førere af små og mellemklasse biler. Udviklet med de mest moderne teknologier tilbyder Falken sommerdæk med 1. classes rullemodstand, komfort og fremragende køreegenskaber på både våd og tør vej.



AZENIS RS820*

Arven genopfundet:
Den nye generation af
super-ultra-høj performance



AZENIS FK520 FEXM**

Fra racerbane til landevej –
den nyeste generation med
Run flat teknologi



AZENIS FK520*

Fra racerbane til landevej –
den nyeste generation



EV Tyre



e. ZIEX*

Til Elbiler: udvider rækkevidden,
øger komforten



NYT



ZIEX ZE320

Topstandard inden for
komfort og sikkerhed



ZIEX ZE310 Ecorun FEXM**

Det seneste nye inden for høj
ydeevne med nødløbsegenskaber

Se flere produktoplysninger på side 76–79.

Egenskaber på tør vej	Dynamisk reaktion	Lav støj
Egenskaber på våd vej	Slidbanelevetid	Lav rullemodstand
Komfort	Brændstoffeffektivitet	

* Oplysninger om originalt udstyr kan findes på siden 82-83
** FEXM = Udvidet mobilitetsteknologi



ZIEX ZE310 Ecorun*

Det nyeste inden for
høj ydeevne



SINCERA SN110*

Til omkostningsbevidste førere af
kompakte og mellemstore biler

**VORES AZENIS FK520 FEXM-DÆK ER
FREMSTILLET VED HJÆLP AF BÆREDYGTIG,
GRØN BRINT.**



For mere information om
brintenergiteknologi, se side 76


FALKEN

Dækstørrelser	LI / SI		Bil	SUV	Tilladte følge										Kommentarer	
SERIE 30																
255/30ZR19	91(Y)	XL	✓		8,5 - 9,5 (10,0)	9,0	263	637	301	1960	D	A	B	72	MFS	
285/30ZR19	98(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	295	655	307	2004	D	A	A	72	MFS	
295/30ZR19	100Y	XL	✓		Annonceres på et senere tidspunkt					Annonceres på et senere tidspunkt ¹					MFS	
305/30ZR19	102(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	295	655	307	2004	C	A	B	74	MFS	
245/30ZR20	90(Y)	XL	✓		8,0 - 9,0 (9,5)	8,5	251	656	310	2011	D	A	B	72	MFS	
265/30ZR20	94(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	275	668	315	2048	D	A	B	72	MFS	
275/30ZR20	97(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	282	674	317	2067	D	A	B	72	MFS	
285/30ZR20	99(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	295	680	319	2080	D	A	A	72	MFS	
295/30ZR20	101(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0 (11,5)	10,5	306	688	322	2099	D	A	A	72	MFS	
305/30ZR20	103(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	313	692	326	2111	C	A	B	74	MFS	
265/30ZR21	96(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	313	692	326	2111	D	A	B	71	MFS	
295/30ZR21	102(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	313	717	338	2187	C	A	B	74	MFS	
305/30ZR21	104(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	313	717	338	2187	C	A	B	74	MFS	
315/30ZR21	105(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	320	723	341	2205	C	A	B	74	MFS	
325/30ZR21	108(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	320	723	341	2205	Annonceres på et senere tidspunkt ¹					MFS

225/35ZR19	88(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	641	302	1967	D	A	B	70	MFS
235/35R19	91Y	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	647	304	1979	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS, OE Audi S3
235/35ZR19	91(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	647	304	1979	D	A	B	70	MFS
245/35ZR19	93(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	655	307	2004	D	A	B	70	MFS
255/35ZR19	96(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	661	310	2023	D	A	A	70	MFS
265/35ZR19	98(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	671	313	2048	D	A	B	72	MFS
275/35ZR19	100(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	677	315	2061	D	A	B	73	MFS
295/35ZR19	104(Y)	XL	✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	306	691	320	2099	C	A	A	72	MFS
245/35ZR20	95(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	251	680	319	2080	D	A	B	72	MFS
255/35ZR20	97(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	686	322	2099	D	A	B	72	MFS
265/35ZR20	99(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	696	325	2124	D	A	B	72	MFS
275/35ZR20	102(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	702	327	2136	D	A	B	72	MFS
285/35ZR20	104(Y)	XL	✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	710	330	2161	C	A	A	72	MFS
295/35ZR20	105(Y)	XL	✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	301	714	334	2178	C	A	A	72	MFS
275/35ZR21	103(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	278	725	341	2211	C	A	B	72	MFS

225/40ZR19	93(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	663	310	2029	D	A	B	70	MFS
235/40ZR19	96(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	671	313	2048	D	A	B	70	MFS
245/40ZR19	98(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	679	318	2073	D	A	B	70	MFS
255/40ZR19	100(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	687	320	2099	C	A	B	72	MFS
265/40ZR19	102(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	697	323	2124	C	A	B	72	MFS
275/40ZR19	105(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	705	326	2143	C	A	B	72	MFS
245/40ZR20	99(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	704	329	2155	C	A	B	72	MFS
255/40ZR20	101(Y)	XL	✓	8,5 - 10	(10,5)	9,0	263	714	332	2174	D	A	B	72	MFS

225/45ZR19	96(Y)	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	685	319	2092	C	A	B	70	MFS
245/45ZR19	102(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	703	326	2143	C	A	B	70	MFS
255/45ZR19	104(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	258	717	329	2168	C	A	A	70	MFS

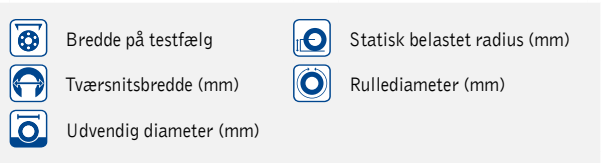

Dækstørrelser	LI / SI		Bil	SUV	Tilladte fælg										dB	Kommentarer
SERIE 35																
255/35R19	96Y	XL	✓		8,5 - 10,0	9,0	260	660	310	2023	C	A	B	71	MFS	
275/35R19	100Y	XL	✓		9,0 - 11,0	9,5	278	674	315	2061	C	A	B	72	MFS	
275/35R20	102Y	XL	✓		9,0 - 11,0	9,5	278	700	327	2143	C	A	B	71	MFS	
SERIE 40																
255/40R18	99Y	XL	✓		8,5 - 10,0	9,0	260	660	307	2017	C	A	B	71	MFS	
275/40R18	103Y	XL	✓		9,0 - 11,0	9,5	278	676	313	2061	C	A	B	71	MFS	
225/40R19	93Y	XL	✓		7,5 - 9,0	8,0	230	662	310	2029	C	A	B	71	MFS	
245/40R19	98Y	XL	✓		8,0 - 9,5	8,5	248	678	317	2080	C	A	B	71	MFS	
275/40R19	105Y	XL	✓		9,0 - 11,0	9,5	282	705	326	2143	C	A	B	71	MFS	
245/40R20	99Y	XL	✓		8,0 - 9,5	8,5	248	704	329	2155	C	A	B	71	MFS	

225/45R18	95Y	XL	✓	7,0 - 8,5	7,5	225	658	306	2011	C	A	B	71	MFS
245/45R18	100Y	XL	✓	7,5 - 9,0	8,0	243	676	313	2061	C	A	B	71	MFS
225/45R19	96W	XL	✓	7,0 - 8,5	7,5	227	687	319	2092	C	A	B	71	MFS
245/45R19	102Y	XL	✓	7,5 - 9,0	8,0	243	703	326	2143	C	A	B	71	MFS

245/50R18	104Y	XL	✓	7,0 - 8,5	7,5	253	702	323	2124	C	A	B	71
-----------	------	----	---	-----------	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----

 Brændstoffeffektivitet°  Ekstern rullelyd°
 Vådvejgreb°  Værdi (angivet i dB(A)) for ekstern rullelyd°

° I overensstemmelse med EU-regulati 2020/740


²Energieffektivitetsklasserne for disse produkter er angivet ved hjælp af følgende skalaer: Brændstofeffektivitet A til E; vådgreb A til E; ekstern støj A til C.





AZENIS FK520

Vi præsenterer Falkens AZENIS FK520 Ultra-High-Performance-dæk – næste generations racerbaneteknologi til landevejen. Vores nyeste UHPdæk er efterfølgeren til vores bestseller, AZENIS FK510, og tilbyder en enestående kombination af vejgreb, pålidelighed, ydeevne og effektivitet.

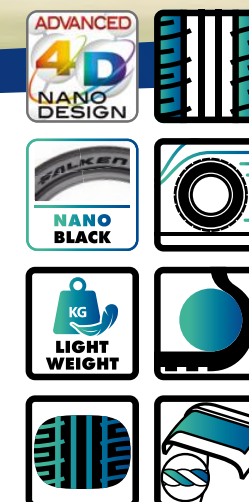

FUNKTIONER OG FORDELE

- Præcis manøvrering, der sikrer enestående stabilitet og kontrol ved alle hastigheder
- Forbedret sikkerhed – kortere bremselængder under våde og tørre forhold
- Komfortabel, affjedret kørsel, optimeret rullemodstand og et svagere støjniveau
- Aerodynamisk sidevægsdesign med nye bogstaver i nano-sort

YDELSESFORDELE

- Egenskaber på tør vej**
- Egenskaber på våd vej**
- Komfort**
- Dynamisk reaktion**
- Lav støj**


UDVALG AF STØRRELSER

- 145 størrelser
- 17–22 tommer
- Serie 30–65
- Hastighedsindeks: V/W/Y or (Y)*

Se side 18–21 for detaljerede informationer.

ORIGINALT Udstyr

Audi A3
Fiat Tipo
Mercedes-Benz G-Class



FORSTÆRKNING MED ARAMID-LAG

PRODUKTEGENSKABER:


- Et nyt forstærket lag bestående af aramid-materiale

FUNKTION:

- Ultraskarp håndtering

FORDEL:

- Forbedret svingdynamik og stabilitet, selv ved høje hastigheder



DIAMANTSKÅRNE KANTER OG LYDDÆMPENDE FORSÆNKNINGER

PRODUKTEGENSKABER:

- Diamantskårne kanter med lyddæmpende forsækning tilpasset i alle laterale skulderriller

FUNKTION:

- Forbedret vejkontakt og minimeret støj

FORDEL:

- Fremragende svingegenskaber og optimal tørbremsning



LETVÆGTSKONSTRUKTION

PRODUKTEGENSKABER:

- Letvægtsdesign

FUNKTION:

- Op til 10 % vægtreduktion takket være optimeret design og konstruktion

FORDEL:

- Letvægtsdæk for at spare ressourcer, reducere udæmpet masse og forbedre rullemodstanden

*over 300 km/h

AZENIS FK520

SOMMERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI		Bil	SUV	Tilladte fælge							 ²	 ²	 ²		Kommentarer
SERIE 30																
245/30R19	89Y	XL	✓		8,0 - 9,0	(9,5)	8,5	251	631	298	1935	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS
255/30ZR19	91(Y)	XL	✓		8,5 - 9,5	(10,0)	9,0	263	637	301	1960	C	A	A	70	MFS
285/30ZR19	98(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5	(11,0)	10,0	295	655	307	2004	D	A	A	70	MFS
235/30ZR20	88(Y)	XL	✓		8,5 - 8,5	(9,0)	8,5	244	650	308	1998	D	A	B	70	MFS
245/30ZR20	90(Y)	XL	✓		8,0 - 9,0	(9,5)	8,5	251	656	310	2011	D	A	B	70	MFS
255/30ZR20	92(Y)	XL	✓		8,5 - 9,5	(10,0)	9,0	263	662	313	2036	C	A	A	70	MFS
265/30ZR20	94(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	275	668	315	2048	C	A	A	70	MFS
275/30ZR20	97(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	282	674	317	2067	C	A	A	70	MFS
285/30ZR20	99(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5	(11,0)	10,0	295	680	319	2080	C	A	A	70	MFS
295/30ZR20	101(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	688	322	2099	C	A	A	70	MFS
305/30ZR20	103(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5	(12,0)	11,0	313	692	326	2111	C	A	A	71	MFS
275/30ZR21	98(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	278	699	331	2132	C	A	B	71	MFS
285/30R21	100Y	XL	✓		9,5 - 10,5	(11,0)	10,0	290	705	334	2150	C	A	A	71	MFS
305/30ZR21	104(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5	(12,0)	11,0	313	717	338	2187	C	A	A	71	MFS
315/30ZR21	105(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5	(12,0)	11,0	320	723	341	2205	C	A	A	71	MFS
325/30R21	108Y	XL		✓	11,0 - 12,0	(12,5)	11,5	331	729	343	2223	C	A	A	71	MFS
315/30R22	107Y	XL		✓	10,5 - 11,5	(12,0)	11,0	320	723	341	2205	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS
SERIE 35																
215/35R18	84Y	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	218	607	287	1851	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS
225/35R18	87Y	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	615	288	1879	D	A	B	70	MFS
245/35R18	92Y	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	251	629	294	1923	D	A	B	70	MFS
255/35R18	94Y	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	635	297	1942	C	A	A	70	MFS
265/35ZR18	97(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	645	300	1967	C	A	A	70	MFS
215/35R19	85Y	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	220	633	299	1948	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS
225/35ZR19	88(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	641	302	1967	D	A	B	70	MFS
235/35ZR19	91(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	647	304	1979	C	A	B	70	MFS
245/35ZR19	93(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	655	307	2004	D	A	B	70	MFS
255/35ZR19	96(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	661	310	2023	C	A	A	70	MFS
265/35ZR19	98(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	671	313	2048	C	A	A	70	MFS
275/35ZR19	100(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	677	315	2061	C	A	A	70	MFS
285/35ZR19	103Y	XL	✓		9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	685	318	2086	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS
225/35ZR20	90(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	232	666	314	2042	C	A	B	70	MFS
235/35ZR20	92(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	244	672	316	2055	C	A	B	71	MFS
245/35ZR20	95(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	251	680	319	2080	C	A	B	70	MFS
255/35ZR20	97(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	686	322	2099	C	A	A	70	MFS
265/35ZR20	99(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	696	325	2124	C	A	A	70	MFS
275/35ZR20	102(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	702	327	2136	C	A	A	70	MFS
295/35ZR20	105(Y)	XL	✓		10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	301	714	334	2178	C	A	A	70	MFS
315/35R20	110Y	XL		✓	10,5 - 12,5	(13,0)	11,0	326	730	338	2218	C	A	A	70	MFS
245/35ZR21	96Y	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	711	337	2180	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS
255/35ZR21	98(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	711	337	2180	C	A	B	71	MFS
265/35ZR21	101Y	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	721	338	2205	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS
275/35ZR21	103(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	278	725	341	2211	C	A	B	71	MFS
285/35R21	105Y	XL		✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	735	343	2243	C	A	A	71	MFS
295/35R21	107Y	XL		✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	306	741	345	2256	C	A	A	70	MFS
315/35R21	111Y	XL		✓	10,5 - 12,5	(13,0)	11,0	320	753	352	2297	C	A	A	70	MFS
275/35R22	104Y	XL		✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	278	725	341	2211	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS
285/35R22	106Y	XL		✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	761	355	2318	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS
315/35R22	111Y	XL	✓		10,5 - 12,5	(13,0)	11,0	320	753	352	2297	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS
325/35R22	114Y	XL	✓		11,0 - 13,0	(13,5)	11,5	331	787	368	2400	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS

 Bredder på testfælge

 Statisk belastet radius (mm)

 Tværsnitsbredder (mm)

 Rullediameter (mm)

 Udvendig diameter (mm)

AZENIS FK520

SOMMERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI		Bil	SUV	Tilladte fælge							 ²	 ²	 ²		Kommentarer
SERIE 40																
215/40R17	87Y	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	219	605	281	1841	D	A	B	70	MFS
245/40R17	95Y	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	628	291	1916	C	A	B	70	MFS
255/40R17	98Y	XL	✓		8,5 - 10	(10,5)	9,0	260	636	294	1935	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS
205/40R18	86Y	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,5	212	621	292	1895	D	A	B	70	MFS
225/40R18	92Y	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	637	297	1948	C	A	B	70	MFS
225/40R18	92Y	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	637	297	1948	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS, FK520 A0: 0E Audi A3
235/40R18	95Y	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	645	300	1967	C	A	B	70	MFS
245/40R18	97Y	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	653	305	1992	C	A	B	70	MFS
255/40R18	99Y	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	263	663	307	2017	C	A	A	70	MFS
275/40R18	103Y	XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	679	313	2061	C	A	A	70	MFS
225/40ZR19	93(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	663	310	2029	D	A	B	70	MFS
235/40ZR19	96(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	671	313	2048	C	A	B	70	MFS
245/40ZR19	98(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	679	318	2073	C	A	B	70	MFS
255/40ZR19	100(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	687	320	2099	C	A	A	70	MFS
275/40ZR19	105(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	705	326	2143	C	A	A	70	MFS
225/40R20	94Y	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	688	324	2098	C	A	B	70	MFS
245/40R20	99(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	704	329	2155	C	A	B	70	MFS
255/40R20	101(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	263	714	332	2174	C	A	A	70	MFS
255/40R20	101Y	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Annonceres på et senere tidspunkt				Annonceres på et senere tidspunkt ¹				
265/40R20	104(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	271	720	344	2268	C	A	A	70	MFS
275/40R20	106Y	XL		✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	730	338	2218	C	A	A	70	MFS
285/40R20	108Y	XL		✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	765	354	2325	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS
295/40R20	110(Y)	XL		✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	306	748	344	2268	C	A	A	70	MFS
305/40R20	112Y	XL		✓	10,0 - 12,0	(12,5)	11,0	313	752	349	2294	C	A	A	70	MFS
255/40R21	102Y	XL		✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	737	346	2248	C	A	B	71	MFS
265/40R21	105Y	XL		✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	747	348	2281	C	A	A	70	MFS
275/40R21	107Y	XL		✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	278	753	352	2297	C	A	A	70	MFS
285/40R21	109Y	XL		✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	765	354	2325	B	A	A	70	MFS
295/40R21	111Y	XL		✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	301	769	359	2346	C	A	A	71	MFS
315/40R21	115Y	XL		✓	10,5 - 12,5	(13,0)	11,0	320	785	365	2394	C	A	A	71	MFS
275/40R22	107Y	XL		✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	278	779	365	2376	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS
285/40R22	110Y	XL		✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	290	787	368	2400	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS
285/40R22	110Y	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Annonceres på et senere tidspunkt				Annonceres på et senere tidspunkt ¹				
SERIE 45																
205/45R17	88Y	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	206	616	288	1879	D	A	B	70	MFS
215/45R17	91Y	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	213	626	290	1910	D	A	B	70	MFS
225/45R17	91Y		✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	634	293	1929	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS, FK520 A0: 0E Audi A3
225/45R17	94V	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	220	638	297	1948	A	A	A	69	MFS, 0E Fiat Tipo
225/45R17	94W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	634	293	1929	A	A	A	68	MFS, FK520 A0: 0E Audi A3
225/45R17	94Y	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	634	293	1929	C	A	B	70	MFS
235/45R17	97Y	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	644	297	1960	C	A	B	70	MFS
245/45R17	99Y	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	652	302	1989	C	A	B	70	MFS
225/45R18	95Y	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	659	307	2010	C	A	B	70	MFS
235/45R18	98Y	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	669	310	2042	C	A	B	70	MFS
245/45R18	100Y	XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	677	314	2065	C	A	B	70	MFS
255/45R18	103Y	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	687	316	2086	C	A	A	70	MFS
225/45ZR19	96(Y)	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	685	319	2092	C	A	B	70	MFS
235/45ZR19	99(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	695	323	2124	C	A	B	70	MFS
245/45ZR19	102(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	703	326	2143	C	A	B	70	MFS
245/45R19	102Y	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Annonceres på et senere tidspunkt				Annonceres på et senere tidspunkt ¹				

AZENIS FK520

SOMMERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI	Bil	SUV	Tilladte fælge										Kommentarer
SERIE 45														
255/45R19	100V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Annonceres på et senere tidspunkt			Annonceres på et senere tidspunkt ¹				
255/45ZR19	104(Y) XL		✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	258	717	329	2168	C	A	A	70 MFS
275/45R19	108W XL		✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	731	336	2218	C	A	A	70 MFS
285/45R19	111Y XL		✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	285	739	339	2243	C	A	A	70 MFS
235/45R20	100Y XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	250	731	342	2220	C	A	B	70 MFS
245/45R20	103Y XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	250	731	342	2220	C	A	B	70 MFS
255/45R20	105Y XL		✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	345	2260	C	A	A	70 MFS
265/45R20	108Y XL		✓	8,5 - 10	(10,5)	9,0	270	750	344	2268	B	A	A	70 MFS
275/45R20	110Y XL		✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	277	760	348	2293	C	A	A	70 MFS
285/45R20	112Y XL		✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	768	351	2318	C	A	A	70 MFS
235/45R21	101Y XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	745	349	2272	C	A	B	71 MFS
255/45ZR21	106(Y) XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	763	356	2327	C	A	B	71 MFS
275/45R21	110Y XL		✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	781	363	2382	C	A	B	71 MFS
285/45R21	113Y XL		✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	793	364	2400	B	A	A	71 MFS
285/45R21	113Y XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Annonceres på et senere tidspunkt			Annonceres på et senere tidspunkt ¹				

SERIE 50														
205/50R17	93Y XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	638	296	1946	C	A	B	70
225/50R17	98Y XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	658	303	1973	C	A	B	70
215/50R18	92W		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	313	2053	C	A	B	70
225/50R18	99W XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	687	315	2067	C	A	B	70
235/50R18	101Y XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	697	319	2092	C	A	B	70
245/50R18	104Y XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	253	703	323	2124	C	A	B	70
235/50R19	103W XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	719	333	2193	C	A	B	70
255/50R19	107Y XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	269	743	339	2224	B	A	A	70
265/50R19	110Y XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	281	753	343	2256	C	A	A	70
235/50R20	104W XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	744	346	2269	C	A	B	70
255/50R20	109Y XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	764	354	2330	B	A	A	70
275/50R20	113V XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	288	789	359	2362	A	A	A	70 FK520 M0: OE MB G-Class
275/50R20	113Y XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Annonceres på et senere tidspunkt			Annonceres på et senere tidspunkt ¹				

SERIE 55														
225/55R17	101Y XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	685	310	2042	B	A	B	70
235/55R17	103W XL	✓		6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	694	314	2067	C	A	B	70
215/55R18	99W XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	697	319	2092	C	A	B	70
225/55R18	102W XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	709	323	2124	C	A	B	70
235/55R18	100V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Annonceres på et senere tidspunkt			Annonceres på et senere tidspunkt ¹				
235/55R18	104Y XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	719	327	2149	C	A	B	70
255/55R18	109Y XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	737	338	2248	B	A	A	70
225/55R19	99W		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	731	337	2212	C	A	B	70
235/55R19	105Y XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	741	342	2260	B	A	B	70
255/55R19	111W XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	763	351	2327	B	A	A	70
265/55R19	113Y XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Annonceres på et senere tidspunkt			Annonceres på et senere tidspunkt ¹				
275/55R19	115V XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	284	785	359	2394	A	A	B	71 FK520 M0: OE MB G-Class
235/55R20	105Y XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	763	351	2327	B	A	B	70

Bredde på testfælge

Statisk belastet radius (mm)

Tværsnitsbredde (mm)

Rullediameter (mm)

Udvendig diameter (mm)

AZENIS FK520

SOMMERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI	Bil	SUV	Tilladte fælge										Kommentarer
SERIE 60														
225/60R17	99Y		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Annonceres på et senere tidspunkt			Annonceres på et senere tidspunkt ¹				
235/60R17	102V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Annonceres på et senere tidspunkt			Annonceres på et senere tidspunkt ¹				
235/60R17	102W		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	244	720	323	2136	C	A	B	70
235/60R18	107W XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	244	745	336	2218	C	A	B	70
265/60R18	114V XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	272	775	366	2345	A	A	B	72 FK520 M0: OE MB G-Class
SERIE 65														
235/65R17	108W XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	738	335	2251	C	A	B	70

AZENIS FK510

SOMMERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI	Bil	SUV	Tilladte fælge										Kommentarer
SERIE 25														
285/25ZR20	93(Y) XL	✓		10,5 - 10,5	(11,0)	10,5	300	650	309	1983	D	A	A	71 MFS
295/25ZR20	95(Y) XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	656	312	2001	D	A	A	71 MFS
305/25ZR20	97Y XL	✓		10,5 - 11,5	(12,0)	11,0	313	660	314	2015	D	A	B	73 MFS
295/25ZR21	96Y XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	301	681	325	2077	D	A	A	72 MFS
295/25ZR22	97Y XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	707	337	2156	D	A	A	72 MFS
SERIE 30														
295/30ZR18	98Y XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	637	297	1942	D	A	B	73 MFS
245/30ZR19	89(Y) XL	✓		8,0 - 9,0	(9,5)	8,5	251	631	298	1935	D	A	A	69 MFS
265/30ZR19	93(Y) XL	✓		9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	275	643	303	1973	D	A	A	70 MFS
275/30ZR19	96(Y) XL	✓		9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	282	649	305	1992	D	A	A	70 MFS
225/30ZR20	85Y XL	✓		8,0 - 8,0	(8,5)	8,0	230	644	307	1965	D	A	B	71 MFS
255/30ZR21	93(Y) XL	✓		8,5 - 9,5	(10,0)	9,0	263	687	326	2117	D	A	A	70 MFS
295/30ZR21	102(Y) XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	713	335	2180	D	A	A	71 MFS
255/30ZR22	95Y XL	✓		8,5 - 9,5	(10,0)	9,0	260	713	338	2193	D	A	B	72 MFS
265/30ZR22	97Y XL	✓		9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	271	719	342	2190	D	A	B	72 MFS

SERIE 35														
225/35ZR17	86Y XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	590	278	1800	D	A	A	69 MFS
215/35ZR18	84Y XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	218	607	287	1851	D	A	B	71 MFS
275/35ZR18	99(Y) XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	651	302	1979	D	A	A	70 MFS
285/35ZR18	101(Y) XL	✓		9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	659	305	2004	D	A	A	71 MFS
215/35ZR19	85Y XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	220	633	299	1948	D	A	B	71 MFS
285/35ZR19	103(Y) XL	✓		9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	685	318	2086	D	A	A	71 MFS
295/35ZR19	104(Y) XL	✓		10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	306	691	320	2099	D	A	A	71 MFS
285/35ZR20	104(Y) XL	✓		9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	710	330	2161	C	A	A	71 MFS
245/35ZR21	96(Y) XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	251	705	332	2161	D	A	A	69 MFS
265/35ZR21	101(Y) XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	721	338	2205	D	A	A	70 MFS

SERIE 40														
255/40ZR17	98Y XL	✓		8,5 - 10	(10,5)	9,0	260	636	294	1935	D	A	A	70 MFS
225/40R19	93W XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	662	310	2029	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			MFS, FK510A A0: OE Audi A3 allstreet
265/40ZR19	102(Y) XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	697	323	2124	C	A	A	70 MFS

LI = Belastningsindeks SI = Hastighedsindeks MFS = Følgeskyttelse
¹Labeldata, der endnu ikke fremgår her, vil løbende blive tilføjet på www.falkentyre.com.
Tilladte fælge, måling af fælgbredde maksimalt tryk er standardværdier baseret på dækstørrelse (ETRTO).
De fælgbredder, der er vist i parentes, er også tilladt af producenten Falken Tyre Europe GmbH.
Alle mærknings- og tekniske informationer er underlagt industriens standard tolerancer. Vi forbeholder os ret til at lave tekniske ændring. Forbehold for ændringer af etiketteringsoplysninger.
 Brændstofeffektivitet° Ekstern rullelyd°
 Vådvejgreb° Værdi (angivet i dB(A)) for ekstern rullelyd°
°I overensstemmelse med EU-regulati 2020/740
°Energieffektivitetsklasserne for disse produkter er angivet ved hjælp af følgende skalaer: Brændstofeffektivitet A til E; vådgreb A til E; ekstern støj A til C.

Dækstørrelser	LI / SI		Bil	SUV	Tilladte fælg														Kommentarer
SERIE 45																			
215/45ZR18	93Y	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	213	651	304	1986	D	A	A				69	MFS
225/45R18	95W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	662	306	2011	B	A	B				71	MFS, FK510A A0: 0E Audi A3 Citycarver
235/45ZR18	98(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	669	310	2042	C	A	A				69	MFS
SERIE 55																			
205/55R17	95W	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	658	307	2002	A	A	B				70	MFS, FK510A A0: 0E Audi A3 Citycarver
205/55R17	95W	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	658	307	2002	B	A	B				70	FK510A A0: 0E Audi A1 Citycarver
215/55R17	94V		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	668	312	2030	A	A	B				69	FK510A: 0E Fiat Tipo Cross

Dækstørrelser	LI / SI		Bil	SUV	Tilladte fælg																	dB	Kommentarer	
SERIE 30																								
285/30R22	101Y	XL	✓		9,5 - 10,5	(11,0)	10,0	290	731	347	2230	C	A	A	71	MFS								
295/30R22	103Y	XL		✓	10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	739	348	2262	D	A	A	70	MFS								
SERIE 35																								
265/35R22	102Y	XL		✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	747	350	2281	C	A	B	72	MFS								
SERIE 40																								
265/40R22	106Y	XL		✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	271	771	362	2352	C	A	B	72	MFS								
SERIE 45																								
295/45R20	114W	XL		✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	301	778	355	2350	C	A	A	70	MFS								
SERIE 55																								
235/55R18	100H			✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	715	329	2181	B	A	B	70	FK510A SUV: OE Jeep Compass								
255/55R18	105W			✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	737	338	2248	C	A	B	72	FK510A SUV No: OE Porsche Macan								
265/55R19	109Y			✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	281	781	353	2331	C	A	B	70	MFS, FK510SUV M0: OE MB G-Class								
255/55R20	110Y	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	788	363	2403	B	A	A	70	MFS								
SERIE 60																								
235/60R18	103W			✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	739	339	2254	C	A	B	71	FK510A SUV N0: OE Porsche Macan								
SERIE 65																								
235/65R18	106W			✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	243	769	345	2281	C	A	B	70									

Dækstørrelser	LI/ SI	Bil	SUV	Tilladte fælg															Kommentarer
SERIE 50																			
215/50R18	92W	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	315	2057	C	A	A	67	OE Seat Ateca, VW T-Roc					

SI = Belastningsindeks SI = Hastighedsindeks MFS = Fælgbeskyttelse
Tilladte fælg, måling af fælgbredde maksimalt tryk er standardværdier baseret på dækstørrelse (ETRT0).
De fælgbredder, der er vist i parentes, er også tilladt af producenten Falken Tyre Europe GmbH.
Alle mærknings- og tekniske informationer er underlagt industriens standard tolerancer. Vi forbeholder os ret til at lave tekniske ændring. Forbehold for ændringer af etiketteringsoplysninger.

 Brændstoffeffektivitet°  Ekstern rullelyd°

 Vådvejgreb°  Værdi (angivet i dB(A)) for ekstern rullelyd°

I overensstemmelse med EU-regulati 2020/740

-  Bredde på testfælg
-  Tværsnitsbredde (mm)
-  Udvendig diameter (mm)
-  Statisk belastet radius (mm)
-  Rullediameter (mm)





© DS Automobiles | William Crozes

e. ZIEX

e. ZIEX er skræddersyet til behovene for elektriske køretøjer og inkorporerer banebrydende teknologier for at minimere rullemodstanden. Under udviklingen af denne nye tilføjelse til vores familie, fokuserede udviklingsingeniørerne også på at maksimere rækkevidden, sænke støjemissionerne og forbedre ydeevnen på våde veje for at øge sikkerheden.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Skræddersyet til alle krav til en EV
- Udvider køretøjets rækkevidde
- Reducerer samtidig energiforbruget
- Ultralav rullemodstand kombineret med godt greb på våde veje
- Inkorporerer forskellige støjreduktionsteknologier
- Indeholder op til 29 % bæredygtige og genbrugte råvarer
- Reducerer CO₂-udledningen

YDELSESFORDELE

- | | |
|--|--|
|  Egenskaber på tør vej |  Komfort |
|  Egenskaber på våd vej |  Dynamisk reaktion |
|  Lav rullemodstand |  Lav støj |

UDVALG AF STØRRELSER

- 39 størrelser
- 15–21 tommer
- Serie 40–65
- Hastighedsindeks: H/V/Y



Se side 26 for detaljerede informationer.

ORIGINALT UDSKYR

Audi A6 e-tron / Q6 e-tron



EV Tyre

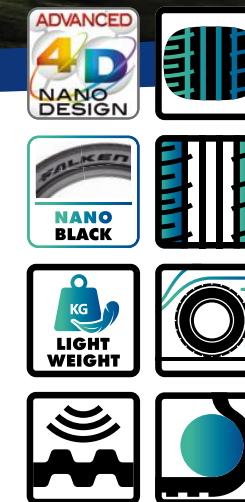

OPTIMEREDE PROFILBLOKKANTER

PRODUKTEGENSKABER:

- Alle mønsterblokke har vinklede kanter

FUNKTION:

- Fordeler trykket jævnt og forebygger ujævnt slid

FORDEL:

- Forbedret vejgreb i vådt og tørt føre
- Kortere bremseafstand
- Jævn slidfordeling og længere levetid



SLIDBANEMØNSTER DESIGNET TIL REDUKTION AF BELASTNING

PRODUKTEGENSKABER:


- Optimeret slidbanemønsterkon-tur ved dækkets skulder

FUNKTION:

- Jævn trykfordeling over hele slidbanebredden

FORDEL:

- Reducerer rullemodstanden, mindsker slid og forlænger køretøjets rækkevidde



LYDDÆMPENDE LAMEL-DESIGN

PRODUKTEGENSKABER:

- Avanceret forskydning af slidbanens rilleplacering

FUNKTION:

- Sømløs, kontinuerlig lamel-kantkontakt – reducerer støj ved kørsel

FORDEL:

- Yderligere støjreduktion

➔ Se flere produktoplysninger på side 76–79.

Dækstørrelser LI / SI Bil SUV Tilladte fælge Kommentarer

SERIE 45															
205/45R16	87H	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	206	590	275	1800	B	A	B	71	MFS
205/45R17	88V	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	208	621	286	1879	B	A	B	71	MFS
215/45R20	95V	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	213	702	330	2141	A	A	B	72	MFS, Silent Core
235/45R20	100H	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	20,0	235	765	352	2333	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS, e. ZIEX Rø: OE Audi A6 e-tron
235/45R20	100Y	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	20,0	235	765	352	2333	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS, e. ZIEX Rø: OE Audi A6 e-tron
255/45R20	105V	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	344	2251	A	A	B	71	MFS, Silent Core
265/45R20	108V	XL	✓	8,5 - 10	(10,5)	9,0	270	750	344	2268	A	A	B	71	MFS, Silent Core
235/45R21	101V	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	745	349	2272	A	A	B	71	MFS, Silent Core
265/45R21	108V	XL	✓	9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	275	747	348	2281	A	A	B	71	MFS, Silent Core

SERIE 55														
185/55R15	86H	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	588	269	1766	B	A	B	71
195/55R16	91V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	623	284	1866	B	A	B	71
205/55R17	95V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	658	304	2007	A	A	B	71
215/55R17	98V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	676	306	2011	A	A	B	71
215/55R18	99V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	693	321	2114	A	A	B	72
205/55R19	97V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	709	300	1928	A	A	B	71
225/55R19	103H	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	19,0	225	765	352	2333	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
235/55R19	105V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	749	340	2231	A	A	A	69
255/55R19	111H	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	263	763	348	2293	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			e. ZIEX R0: OE Audi Q6 e-tron
255/55R19	111V	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	263	763	348	2293	A	A	B	71

SeriE 65														
165/65R15	85H	XL	✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	598	272	1791	B	A	B	71
185/65R15	92H	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	B	A	B	71
215/65R16	102H	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	693	309	2048	A	A	B	71
215/65R17	103V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	712	322	2169	A	A	B	70
235/65R18	110H	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	763	348	2325	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			

 Brændstofeffektivitet°
  Ekstern rullelyd°
 Vådvejgreb°
  dB Værdi (angivet i dB(A)) for ekstern rullelyd°
 ° I overensstemmelse med EU-regulati 2020/740

-  Bredden på testfælg
-  Tværsnitbredde (mm)
-  Udvendig diameter (mm)
-  Statisk belastet radius (mm)
-  Rullediameter (mm)



Falkens ingeniører har udviklet et innovativt polyuretanskumlæg, der minimerer vibrationer i dækkets indre ved at fore dækkets indre, så støjen i kabinen reduceres markant. Skumforingen er fjerlet og påvirker ikke dækkets ydeevne på nogen måde. Foringen er også ekstremt holdbar og holder i hele dækkets levetid.

Støj ved forbikørsel bliver mere og mere vigtigt for kunder, hvis de f.eks. har vænnet sig til den mere støjsvage kørsel i en elbil.



NYT



ZIEX ZE320

Dette innovative, højtydende dæk er det nyeste fremskridt i touringklassen og lever op til de højeste krav. Dækket er udviklet til daglig kørsel og leverer køreglæde og kørekomfort på højeste niveau.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Avanceret teknologi
- Velbalanceret ydelse, der kombinerer knivskarp håndtering til sportsbilister og god rullemodstand til hverdagsbrug
- Fremragende vejgreb og knivskarp håndtering på våde veje
- Aerodynamisk optimeret sidevægsdesign med nye premium designelementer

YDELSESFORDELE

- Egenskaber på tør vej**
- Dynamisk reaktion**
- Egenskaber på våd vej**
- Komfort**
- Lav støj**
- Brændstofeffektivitet**

















































































































































































































































































































ZIEX ZE320

SOMMERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI		Bil	SUV	Tilladte fælge												dB	Kommentarer
SERIE 40																		
215/40R18	89W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	219	630	294	1923	Annonceres på et senere tidspunkt ¹						MFS	
225/40R18	92W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	231	640	297	1948	Annonceres på et senere tidspunkt ¹						MFS	
245/40R18	97W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	249	656	304	1998	Annonceres på et senere tidspunkt ¹						MFS	

SERIE 45																			
205/45R16	87W	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	208	593	273	1797	Annonceres på et senere tidspunkt ¹						MFS		
215/45R17	91W	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	629	290	1910	Annonceres på et senere tidspunkt ¹						MFS		
225/45R17	94W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	637	293	1929	C	A	A	68	MFS				
235/45R17	97W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	238	647	297	1960	Annonceres på et senere tidspunkt ¹						MFS		
215/45R18	93W	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	654	303	1992	Annonceres på et senere tidspunkt ¹						MFS		
225/45R18	95W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	662	306	2011	C	A	A	68	MFS				
245/45R18	100W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	245	680	313	2061	C	A	A	68	MFS				

SERIE 50												
185/50R16	85V	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	196	595	274	1791	Annonceres på et senere tidspunkt ¹	
205/50R17	93V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	641	294	1923	Annonceres på et senere tidspunkt ¹	
205/50R17	93W	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	641	294	1923	Annonceres på et senere tidspunkt ¹	
225/50R17	98W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	658	304	2007	Annonceres på et senere tidspunkt ¹	
225/50R18	95W		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	683	315	2067	Annonceres på et senere tidspunkt ¹	
235/50R18	101W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	247	698	319	2092	Annonceres på et senere tidspunkt ¹	

SERIE 55															
185/55R16	87V	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	613	281	1841	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				
195/55R16	91V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	623	284	1866	C	A	A	68	
205/55R16	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	67	
205/55R16	94V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	68	
205/55R16	94V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				OE Citroën C3
205/55R16	94W	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	68	
225/55R16	99W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	659	297	1960	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				
205/55R17	91W		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	663	302	1985	C	A	A	67	
205/55R17	95W	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	663	302	1985	B	A	A	68	
215/55R17	94V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	673	306	2011	C	A	A	67	
215/55R17	98W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	673	306	2011	C	A	A	68	
225/55R17	101W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	685	310	2042	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				
235/55R17	103V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	695	314	2067	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				
215/55R18	99V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	693	321	2114	C	A	A	68
225/55R18	98V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	710	323	2124	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				
235/55R18	104V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	243	722	329	2167	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			

SERIE 60														
195/60R15	88V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	620	280	1847	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			
195/60R16	89V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	645	292	1923	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			
205/60R16	96V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	657	297	1960	C	A	A	68
215/60R16	95V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	669	301	1985	C	A	A	67
215/60R16	99H	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	669	301	1985	B	A	A	68
215/60R17	96H		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	695	314	2067	C	A	A	67
215/60R17	96V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	695	314	2067	C	A	A	67
225/60R18	100H		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	732	332	2187	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			

	Bredde på testfælg		Statisk belastet radius (mm)
	Tværsnitsbredde (mm)		Rullediameter (mm)
	Udvendig diameter (mm)		

ZIEX ZE320

SOMMERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI		Bil	SUV	Tilladte fælge													dB	Kommentarer
SERIE 65																			
195/65R15	91H		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	640	288	1904	Annonceres på et senere tidspunkt ¹								
195/65R15	91V		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	640	288	1904	Annonceres på et senere tidspunkt ¹								
215/65R17	103V	XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	712	322	2169	C	A	A	68					

SERIE 70											
215/70R16	100H	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,5	222	715	319	2130	Annonceres på et senere tidspunkt ¹	

ZIEX ZE310 Ecorun

SOMMERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI		Bil	SUV	Tilladte fælge												dB	Kommentarer
SERIE 40																		
195/40R16	80V	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	200	562	264	1714	D	A	A	A	69	MFS	
215/40R16	86W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	219	579	268	1759	D	A	A	A	69	MFS	
225/40R16	85W		✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	586	273	1787	D	A	B	B	70	MFS	
195/40R17	81W	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	201	589	275	1797	D	A	B	B	69	MFS	
205/40R17	84W	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,5	213	597	278	1816	D	A	A	A	69	MFS	
215/40R17	87W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	219	605	281	1841	D	A	A	A	69	MFS	
245/40R17	95W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	249	631	291	1916	C	A	A	A	69	MFS	
205/40R18	86W	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,5	212	621	293	1894	D	A	A	A	69	MFS	
215/40R18	89W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	219	630	294	1923	D	A	A	A	69	MFS, OE Toyota Yaris GR	
225/40R18	92W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	231	640	297	1948	D	A	A	A	69	MFS	
235/40R18	95W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	242	648	300	1967	C	A	A	A	69	MFS	
245/40R18	97W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	249	656	304	1998	C	A	B	B	70	MFS	

ZIEX ZE310 ECORUN



SOMMERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI	Bil	SUV	Tilladte fælge						²	²	²		Kommentarer
SERIE 50														
205/50R16	87W	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	216	615	281	1841	D	A	A	67	MFS
225/50R16	96W XL	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	235	637	289	1904	C	A	A	69	MFS
205/50R17	93V XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	216	641	294	1923	D	A	A	69	MFS
205/50R17	93W XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	216	641	294	1923	D	A	A	69	MFS
215/50R17	95W XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	228	651	298	1954	D	A	A	69	MFS
225/50R17	98W XL	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	233	658	304	2007	C	A	A	69	MFS
235/50R17	96W	✓		6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	245	668	308	2037	D	A	B	70	MFS
215/50R18	92V		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	226	673	315	2057	B	B	A	68	ZE310AEC: OE Toyota Yaris Cross
225/50R18	95W	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	233	683	315	2067	C	A	B	70	MFS
235/50R18	101W XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	247	698	319	2092	D	A	A	69	MFS

SERIE 55														
185/55R14	80H	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	194	560	256	1684	C	A	A	67	
185/55R15	86V XL	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	195	588	269	1766	D	A	B	69	
195/55R15	85H	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	595	274	1815	C	A	A	67	
195/55R15	85V	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	595	274	1815	C	A	A	67	
205/55R15	88V	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	607	279	1851	C	A	A	67	
185/55R16	83H	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	194	610	282	1861	D	A	A	67	
185/55R16	83V	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	195	613	281	1841	D	A	A	67	
185/55R16	87V XL	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	195	613	281	1841	D	A	B	69	
195/55R16	87H	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	623	284	1866	D	A	A	67	
195/55R16	91V XL	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	623	284	1866	D	A	A	69	
205/55R16	91V	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	67	
205/55R16	91V	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	632	291	1928	A	A	B	71	ZE310AEC A0: OE Audi A3, Seat Leon, VW Golf
205/55R16	91V	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	632	291	1928	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				ZE310EC A0: OE Audi A3
205/55R16	94V XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	69	
205/55R16	94V XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	228	633	298	1938	A	B	B	69	ZE310AEC A0: OE Audi A3
205/55R16	94W XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	69	
215/55R16	93V	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	67	
215/55R16	97V XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	69	
215/55R16	97W XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	69	
225/55R16	99V XL	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	234	659	297	1960	C	A	A	69	
225/55R16	99W XL	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	234	659	297	1960	C	A	A	69	
205/55R17	95W XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	215	663	302	1985	C	A	A	69	
215/55R17	94V	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	227	673	306	2011	C	A	A	67	
215/55R17	98W XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	227	673	306	2011	C	A	A	69	
225/55R17	101V XL	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	234	685	310	2042	C	A	A	69	
225/55R17	101W XL	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	234	685	310	2042	C	A	A	69	
235/55R17	103H XL	✓		6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	250	691	317	2109	A	A	A	69	ZE310AEC: OE VW T7
235/55R17	103V XL	✓		6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	246	695	314	2067	C	A	A	69	
215/55R18	95V		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	227	698	319	2092	C	A	A	67	
215/55R18	99V XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	226	693	321	2114	C	A	A	69	
225/55R18	98V		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	234	710	323	2124	B	A	B	69	MFS, OE Toyota C-HR
205/55R19	97V XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	632	300	1928	C	A	A	69	

SERIE 60														
185/60R15	88H XL	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	190	606	275	1810	C	A	B	69	
195/60R15	88H	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	620	280	1847	D	A	A	67	
195/60R15	88V	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	615	282	1876	C	A	A	67	
205/60R15	91V	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	627	286	1912	C	A	A	67	
225/60R15	96W	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	656	294	1948	C	A	A	67	

Bredde på testfælg

Tværsnitsbredde (mm)

Udvendig diameter (mm)

Statisk belastet radius (mm)

Rullediameter (mm)

ZIEX ZE310 ECORUN



SOMMERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI	Bil	SUV	Tilladte fælge						²	²	²		Kommentarer
SERIE 60														
195/60R16	89V	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	640	292	1923	C	A	A	67	
205/60R16	96V XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	210	657	297	1960	C	A	A	69	
205/60R16	96W XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	210	657	297	1960	C	A	A	69	
215/60R16	95V	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	669	301	1985	D	A	A	67	
215/60R16	95V	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	664	304	2025	A	A	B	69	ZE310AEC: OE VW T-Roc
215/60R16	99H XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	669	301	1985	C	A	A	69	
225/60R16	98W		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	681	306	2023	D	A	A	67	
225/60R16	102V XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	681	306	2023	C	A	A	69	
235/60R16	100W		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	241	695	310	2055	C	A	B	69	
215/60R17	96H		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	695	314	2067	C	A	A	67	
215/60R17	96V		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	695	314	2067	C	A	A	67	
225/60R17	99V		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	707	319	2105	C	A	A	67	
235/60R17	102V		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	241	721	323	2136	C	A	B	70	
225/60R18	100H		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	732	332	2187	C	A	A	67	
225/60R18	104H XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	732	332	2187	C	A	A	69	
225/60R18	104V XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	228	727	332	2217	C	A	A	69	
235/60R18	103H		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	240	739	339	2254	B	B	B	69	ZE310AEC: OE Nissan X-Trail

SERIE 65														
185/65R14	86H	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	190	601	269	1778	C	A	A	67	
165/65R15	81H	✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	171	598	272	1791	D	A	A	67	
195/65R15	91V	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	640	288	1904	C	A	A	67	
205/65R15	94V	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	210	652	292	1935	C	A	A	67	
205/65R15	99H XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	210	652	292	1935	C	A	A	69	
215/65R15	96H	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	668	297	1973	C	A	A	67	
195/65R16	92V	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	665	300	1979	D	A	A	67	
205/65R16	95H	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	672	307	2050	A	B	B	69	ZE010B: OE Toyota Yaris Cross
215/65R16	102H XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	228	688	313	2160	A	A	B	71	ZE310AEC: OE VW T7
215/65R17	99V		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	719	322	2130	C	A	A	67	
215/65R17	99V		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	712	325	2172	A	A	B	69	ZE310AEC A0: OE Audi Q3
215/65R17	103H XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	712	322	2169	C	A	A	69	
225/65R17	102V		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	731	327	2168	C	A	A	67	
225/65R17	106H XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	228	724	330	2208	C	A	A	69	

SERIE 70														
195/70R14	91H	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	201	630	285	1922	D	A	A	67	
205/70R14	98H XL	✓		5,0 - 7,0 (7,5)	6,0	209	644	290	1964	D	A	A	69	
205/70R16	97H		✓	5,0 - 7,0 (7,5)	6,0	210	701	314	2092	D	A	A	67	
215/70R16	100H		✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,5	222	715	319	2130	D	A	A	67	
235/70R17	109V XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	241	771	343	2287	C	A	A	69	

LI = Belastningsindeks SI = Hastighedsindeks MFS = Fælgbeskyttelse
¹Labeldata, der endnu ikke fremgår her, vil løbende blive tilføjet på www.falkentyre.com.
Tilladte fælge, måling af fælgbredde maksimalt tryk er standardværdier baseret på dækstørrelse (ETRT0).
De fælgbredder, der er vist i parentes, er også tilladt af producenten Falken Tyre Europe GmbH.
Alle mærknings- og tekniske informationer er underlagt industriens standard tolerancer. Vi forbeholder os ret til at lave tekniske ændring. Forbehold for ændringer af etiketteringsoplysninger.
 Brændstofeffektivitet° Ekstern rullelyd°
 Vådgreb° Værdi (angivet i dB(A)) for ekstern rullelyd°
²I overensstemmelse med EU-regulati 2020/740
²Energieffektivitetsklasserne for disse produkter er angivet ved hjælp af følgende skalaer: Brændstofeffektivitet A til E; vådgreb A til E; ekstern støj A til C.

Dækstørrelser	LI / SI		Bil	SUV	Tilladte følge												Kommentarer
SERIE 35																	
245/35R18	92Y	XL	✓		8,0 - 9,5	8,5	248	629	294	1923	D	A	B	71	MFS		
255/35R18	90Y		✓		8,5 - 10,0	9,0	260	635	296	1935	D	A	B	70	MFS		
SERIE 40																	
255/40R17	94W		✓		8,5 - 10	9,0	260	636	296	1940	D	A	B	70	MFS		
225/40R18	92Y	XL	✓		7,5 - 9,0	8,0	230	637	297	1948	D	A	B	70	MFS		
SERIE 45																	
205/45R17	88W	XL	✓		6,5 - 7,5	7,0	206	616	286	1879	D	A	B	70	MFS		
225/45R17	91W		✓		7,0 - 8,5	7,5	225	634	293	1929	D	A	B	69	MFS		
235/45R19	95V		✓		7,5 - 9,0	8,0	236	695	323	2124	D	A	B	69	MFS		
SERIE 50																	
205/50R17	89V		✓		5,5 - 7,5	6,5	214	646	296	1946	D	A	B	69	MFS		
205/50R17	89W		✓		5,5 - 7,5	6,5	214	646	296	1946	D	A	B	69	MFS		
225/50R17	98W	XL	✓		6,0 - 8,0	7,0	233	658	302	1985	D	A	B	70	MFS		
225/50R18	95W		✓		6,0 - 8,0	7,0	233	683	315	2067	D	A	B	69	MFS		
SERIE 55																	
195/55R16	87W		✓		5,5 - 7,0	6,0	201	620	284	1891	D	A	B	69			
205/55R16	91W		✓		5,5 - 7,5	6,5	214	632	289	1928	D	A	B	69			
205/55R17	91W		✓		5,5 - 7,5	6,5	214	658	299	2007	D	A	B	69			
225/55R17	97Y		✓		6,0 - 8,0	7,0	233	690	320	2075	D	A	B	69			
SERIE 60																	
205/60R16	96W	XL	✓		5,5 - 7,5	6,0	209	652	297	1960	D	A	B	70			

Dækstørrelser	LI / SI		Bil	SUV	Tilladte fælg																Kommentarer
SERIE 40																					
225/40R18	92W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	637	297	1948	C	B	A	68	MFS, ZE914B: OE Toyota Corolla					
SERIE 45																					
225/45R17	91W		✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	634	295	1934	C	B	A	67	MFS, ZE914B: OE Toyota Corolla					
225/45R18	95W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	659	305	2004	C	B	B	71	MFS, OE Honda HR-V					
SERIE 55																					
215/55R16	91V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	620	287	1891	C	A	A	69	ZE914AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo					
215/55R17	94V		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	668	312	2030	C	A	B	70	ZE914AEC: OE Seat Ateca, VW T-Roc					
215/55R17	94W		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	668	312	2031	C	A	A	67	ZE914AEC: OE Skoda Superb					
225/55R17	97V		✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	680	320	2075	C	A	B	70	ZE914AEC: OE Seat Ateca, Skoda Karoq					
SERIE 60																					
205/60R16	92V		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	C	A	A	68	ZE914AEC: OE VW T-Roc					
205/60R16	96V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	C	A	A	67	ZE914AEC: OE VW Touran					
215/60R16	95V		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	664	304	2025	B	A	A	67	ZE914AEC: OE VW Passat					
215/60R16	95V		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	664	312	2023	C	A	B	69	ZE914A: OE Skoda Superb					
215/60R16	99V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	664	304	2025	B	B	B	70	ZE914AEC: OE VW T-Roc					
225/60R16	98V		✓		6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	228	676	308	2062	C	A	B	69	ZE914AEC: OE Seat Ateca, Skoda Karoq					
225/60R17	99H		✓		6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	228	702	321	2141	C	A	B	70	ZE914AEC: OE Jeep Compass					
SERIE 65																					
215/65R17	99V		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	712	325	2172	B	A	B	70	ZE914AEC: OE VW Tiguan					
215/65R17	99V		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	712	325	2172	B	A	B	70	ZE914AEC A0: OE Audi Q3					

SI = Belastningsindeks SI = Hastighedsindeks MFS = Fælgbeskyttelse
 Tilladte fælder, måling af fælgbredde maksimalt tryk er standardværdier baseret på dekstørrelse (ETRT0).
 De fælgebredde, der er vist i parentes, er også tilladt af producenten Falken Tyre Europe GmbH.
 Alle mærknings- og tekniske informationer er underlagt industriens standard tolerancer. Vi forbeholder os ret til at lave tekniske ændring. Forbehold for ændringer af etiketteringsoplysninger.

 Brændstoffeffektivitet°	 Ekstern rullelyd°
 Vådvejgreb°	 dB Værdi (angivet i dB(A)) for ekstern rullelyd°

I overensstemmelse med EU-regulati 2020/740

°Energieffektivitetsklasserne for disse produkter er angivet ved hjælp af følgende skalaer: Brændstoffeffektivitet A til E; vådgreb A til E; ekstern støj A til C.

	Bredde på testfælg		Statisk belastet radius (mm)
	Tværsnitbredde (mm)		Rullediameter (mm)
	Udvendig diameter (mm)		

**SOMMERDEK TIL
PERSONBILER OG SUV'ER**



FUNKTIONER OG FORDELE

- ## UDVALG AF STØRRELSER

- Se side 37–38 for detaljerede informationer.**

ORIGINALT Udstyr

YDELSERFORDELE

-

➔ **Se flere produktoplysninger på side 76–79.**

SINCERA SN 110

SOMMERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI		Bil	SUV	Tilladte følge												Kommentarer
SERIE 50																	
175/50R15	75H		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	182	557	259	1699	D	A	B		69	
195/50R15	82H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	577	267	1760	D	A	B		69	
185/50R16	81H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	592	274	1791	D	A	B		69	
SERIE 55																	
175/55R15	77T		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	182	573	264	1734	D	A	B		69	
185/55R15	82H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	585	270	1785	D	A	B		69	
195/55R15	85H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	595	274	1815	D	A	B		69	
195/55R16	91H	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	620	287	1891	C	A	A		69	
205/55R16	91H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	C	A	B		69	
205/55R16	94H	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	C	A	A		69	
SERIE 60																	
165/60R14	75H		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	554	255	1690	D	A	B		69	
165/60R14	79T	XL	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	554	255	1690	C	A	B		69	
185/60R14	82T		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	578	265	1763	C	A	B		69	
185/60R14	82H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	578	265	1763	C	A	B		69	
155/60R15	74T		✓		4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	157	567	262	1715	D	A	B		69	
165/60R15	77T		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	579	267	1766	D	A	B		69	
165/60R15	77H		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	579	267	1766	D	A	B		69	
175/60R15	81H		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	591	272	1803	D	A	B		69	
185/60R15	84T		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B		69	
185/60R15	84H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B		69	
185/60R15	88H	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B		69	
195/60R15	88H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	615	282	1876	C	A	B		69	
205/60R15	91H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	627	286	1912	C	A	B		69	
175/60R16	82H		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	616	283	1860	C	A	B		69	
185/60R16	86H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	628	290	1915	C	A	B		69	
195/60R16	89H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	640	294	1952	C	A	B		69	
205/60R16	92H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	C	A	B		69	
205/60R16	96H	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	B	A	A		69	
215/60R17	96V			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	Annonceres på et senere tidspunkt				Annonceres på et senere tidspunkt ¹					
175/60R18	85H		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	667	310	2034	A	B	A		66	SN110A: OE Toyota Aygo X
SERIE 65																	
155/65R14	75T		✓		4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	157	558	256	1684	D	A	B		69	
165/65R14	79T		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	570	260	1715	D	A	B		70	
175/65R14	82T		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	584	267	1781	C	A	B		69	
175/65R14	86T	XL	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	584	267	1781	C	A	B		69	
185/65R14	86T		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	596	272	188	C	A	B		69	
185/65R14	86H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	596	272	1818	C	A	B		69	
145/65R15	72T		✓		4,0 - 5,0	(5,5)	4,5	150	569	263	1722	D	A	B		69	
165/65R15	81T		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	595	274	1815	D	A	B		69	

LI = Belastningsindeks SI = Hastighedsindeks

¹Labeldata, der endnu ikke fremgår her, vil løbende blive tilføjet på www.falkentyre.com.

Tilladte fælg, måling af fælgbredde maksimalt tryk er standardværdier baseret på dækstørrelse (ETRTO).

De fælgbredder, der er vist i parentes, er også tilladt af producenten Falken Tyre Europe GmbH.

Alle mærknings- og tekniske informationer er underlagt industriens standard tolerancer. Vi forbeholder os ret til at lave tekniske ændring. Forbehold for ændringer af etiketteringsoplysninger.

 Brændstoffeffektivitet ²	 Ekstern rullelyd ²
 Vådvejgreb ²	 Værdi (angivet i dB(A)) for ekstern rullelyd ²

²I overensstemmelse med EU-regulativ 2020/740

²Energieffektivitetsklasserne for disse produkter er angivet ved hjælp af følgende skalaer: Brændstofeffektivitet A til E; vådgreb A til E; ekstern støj A til C.

-  Bredden på testfælg
 -  Tværsnitsbredden (mm)
 -  Udvendig diameter (mm)
 -  Statisk belastet radius (mm)
 -  Rullediameter (mm)

SINCERA SN110

SOMMERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI	Bil	SUV	Tilladte fælge										dB	Kommentarer
SERIE 65															
175/65R15	84T	✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	609	279	1858	C	A	B	69		
175/65R15	84H	✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	609	279	1858	D	A	B	69		
185/65R15	88T	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	69		
185/65R15	88H	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	69		
185/65R15	92T XL	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	188	626	282	1860	C	A	B	70		
195/65R15	91T	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	B	70		
195/65R15	91H	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	B	70		
195/65R15	95T XL	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	A	69		
215/65R16	98H		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	686	312	2092	C	A	B	70		
215/65R16	98H		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	Annonceres på et senere tidspunkt		Annonceres på et senere tidspunkt ¹							
175/65R17	87H	✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	660	305	2013	A	B	A	66	SN110A: OE Toyota Aygo X	
SERIE 70															
165/70R14	81T	✓		4,0 - 5,5 (6,0)	5,0	170	588	274	1780	D	A	B	69		
165/70R14	85T XL	✓		4,0 - 5,5 (6,0)	5,0	170	588	269	1784	C	A	B	69		
175/70R14	84T	✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	177	602	275	1828	C	A	B	69		
175/70R14	88T XL	✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	177	602	274	1836	C	A	B	69		
185/70R14	88H	✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,5	189	616	279	1879	C	A	B	69		

SINCERA SN832 ECORUN

SOMMERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI	Bil	SUV	Tilladte fælge										dB	Kommentarer
SERIE 55															
205/55R16	91V	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	632	291	1928	B	B	A	67	SN832B: OE Toyota Corolla	
SERIE 65															
185/65R15	88H	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	68	SN832AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo	
SERIE 70															
165/70R14	81T	✓		4,0 - 5,5 (6,0)	5,0	170	588	268	1793	B	B	B	68	SN832AEC: OE Seat Mii, Skoda Citigo, VW Up	
185/70R14	88H	✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,5	189	616	279	1879	C	A	B	69	SN832AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo	

-  Bredde på testfælg
-  Statisk belastet radius (mm)
-  Tværsnitsbredde (mm)
-  Rullediameter (mm)
-  Udvendig diameter (mm)

FK090

T-RESERVEHJUL

Dækstørrelser	LI / SI	Bil	SUV	Tilladte fælge											dB	Kommentarer
SERIE 70																
T105/70D14	83M	✓		3,0 - 3,5	3,0	106	504	236	1537	Udelukket fra mærke		OE Daihatsu Sirion				
T115/70D14	88M	✓		3,0 - 4,0	3,5	118	518	241	1580	Udelukket fra mærke		OE Daihatsu Sirion				
T125/70D16	96M	✓		3,0 - 4,0	3,5	127	591	277	1803	Udelukket fra mærke		OE Toyota Yaris				
T125/70D17	98M	✓		3,0 - 4,0	3,5	127	615	283	1853	Udelukket fra mærke		OE Toyota Corolla / Prius, Lexus CT200 / IS				
SERIE 80																
T145/80D17	107M	✓		3,5 - 5,0	4,0	145	663	306	2022	Udelukket fra mærke		OE Subaru Forester				
T155/80D17	100M	✓		4,0 - 5,0	4,5	155	681	313	2077	Udelukket fra mærke		OE Mitsubishi Eclipse Cross / Outlander				
T155/80D17	100M	✓		4,0 - 5,0	4,5	155	681	313	2077	Udelukket fra mærke		OE Nissan X-Trail				
SERIE 90																
T125/90D16	98M	✓		3,0 - 4,0	3,5	130	630	294	1915	Udelukket fra mærke		OE Nissan Leaf				
T145/90D16	106M	✓		3,5 - 5,0	4,0	143	679	315	2035	Udelukket fra mærke		OE Toyota Yaris Cross				
T155/90D16	110M	✓		4,0 - 5,0	4,5	155	694	324	2095	Udelukket fra mærke		OE Mitsubishi Eclipse Cross				
T165/90D17	105M	✓		4,0 - 5,5	4,5	165	730	328	2241	Udelukket fra mærke		OE Nissan X-Trail				
T165/90D18	107M	✓		4,0 - 5,5	4,5	165	754	340	2135	Udelukket fra mærke		OE Toyota RAV4				

LI = Belastningsindeks SI = Hastighedsindeks
FK090 i alle størrelser er kun tilgængelig fra lager.
¹Labeldata, der endnu ikke fremgår her, vil løbende blive tilføjet på www.falkentyre.com.
Tilladte fælge, måling af fælgbredde maksimalt tryk er standardværdier baseret på dækstørrelse (ETRT0).
De fælgbredder, der er vist i parentes, er også tilladt af producenten Falken Tyre Europe GmbH.
Alle mærknings- og tekniske informationer er underlagt industriens standard tolerancer. Vi forbeholder os ret til at lave tekniske ændring. Forbehold for ændringer af etiketteringsoplysninger.

 Brændstofeffektivitet²

 Ekstern rullelyd²

 Vådvejgreb²

 Værdi (angivet i dB(A)) for ekstern rullelyd²

²I overensstemmelse med EU-regulati 2020/740

²Energieffektivitetsklasserne for disse produkter er angivet ved hjælp af følgende skalaer: Brændstofeffektivitet A til E; vådgreb A til E; ekstern støj A til C.

ECORUN

ECORUN (ØKOKØRSEL) TEKNOLOGI

Falken dæk med ECORUN-mærkning, der dokumenterer den reducerede rullemodstand. Når energitabet reduceres igennem friktion, spares der brændstof – godt for miljøet og godt for din pengepung. Som eksempel kan du se vores **SINCERA SN110**.



EUROWINTER HS02 PRO

Den avancerede sammensætning i EUROWINTER HS02 PRO opnår den perfekte balance mellem et godt greb på sneglatte og våde veje og kan klare alle typer vinterforhold. Det ideelle valg til sporty biler med høj fart og et højt belastningsindeks, som SUV'er og CUV'er.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Op til 14 % reduceret dækvægt for bedre rullemodstand og ressourcebesparelse
- Asymmetrisk, tre-zonet mønster øger vandafledningen med op til 101 l/s* og forbedrer ydeevnen på våde veje
- Fremragende vintersammensætning kombineret med Miura-Ori 3D-lameller med multi-direktionel placering (MDS) giver en utrolig balance mellem greb på sneglatte, våde og tørre veje
- Avanceret 4D-Nano-design teknologi giver bedre greb på våde veje, et lavere brændstofforbrug og en længere dæklevetid
- Aerodynamisk sidevægsdesign med nye Nano Blacksidepåskrift for et moderne udseende

YDELSESFORDELE

- | | |
|---|--|
|  Egenskaber på tør vej |  Komfort |
|  Egenskaber på våd vej |  Dynamisk reaktion |
|  Vinterydeevne |  Lav støj |

UDVALG AF STØRRELSER

- 113 størrelser
- Serie 35 – 70
- 16 – 21 tommer
- Hastighedsindeks: H/V/W

Se side 43–45 for detaljerede informationer.

ORIGINALT Udstyr

Audi A6 / A6 e-tron / Q7 / Q9
Volkswagen Tiguan, Mercedes-Benz G-Class


PRODUKTOVERSIGT



EUROWINTER HS02
HP-dæk i bredden af
op til 225 mm



EUROWINTER HS02 PRO
UHP-dæk i bredden
fra 225 mm



PROGRESSIVE MØNSTEREGENSKABER

PRODUKTEGENSKABER:


- Forskudte mønsterriller

FUNKTION:

- Mønsterriller griber fat i og komprimerer sne og forbedrer den selvrensende effekt

FORDEL:

- Sørger for et enestående vejgreb og præcis manøvrering på snedækkede veje



DOBBELTE ZIG-ZAG-RILLER

PRODUKTEGENSKABER:

- Specialiseret design af hovedrillerne for optimalt snegreb

FUNKTION:

- Zig-zag-riller genererer yderligere kanter i mønsteret for at give en høj trækraft under våde og sjappede forhold

FORDEL:

- Forbedret kontakt mellem snedækkede veje og dækket for fremragende manøvrering og bremseegenskaber



SYNERGI I MØNSTERLAYOUTET

PRODUKTEGENSKABER:

- Kombineret mønsterdesign for afbalanceret ydeevne under alle vinterlige forhold

FUNKTION:

- Indvendigt optimeret til sne og sjap
- Udvendigt konstrueret til tørre og våde veje

FORDEL:

- Intelligent interaktion mellem begge profilområder for en sportslig køreoplevelse med høj sikkerhed



➔ Se flere produktoplysninger på side 76–79.

VINTERDÆK MED FANTASTISKE EGENSKABER

Et vinterdæk skal fungere under de mest forskelligartede vejrforhold, ved temperaturer fra 7 °C til langt under (hvor sommerdæk mister meget af deres vejgreb) og i koldt, vådt, iset eller snedækket terræn i byen eller på landet, på motorveje eller i bjergpas. Du er fuldt udstyret til vinteren med Falken EUROWINTER HS02 PRO og EUROWINTER HS02.



EUROWINTER HS02 PRO Den nye generation af dynamiske vinterdæk til biler og SUV'er



EUROWINTER HS02 Næste generation af vinterdæk med høj ydeevne



EUROWINTER HS01 RUNFLAT Dæk med runflat-egenskaber giver overlegen ydeevne under alle vinterforhold

Oplysninger om originalt udstyr kan findes på siden 82-83

EUROWINTER HS02 PRO



VINTERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI		Bil	SUV	Tilladte fælge																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
---------------	---------	--	-----	-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EUROWINTER HSO2 PRO



VINTERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI	Bil	SUV	Tilladte fælge										Kommentarer
SERIE 45														
225/45R19	96V	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	685	320	2089	D	B	B	71 MFS, M+S,
235/45R19	99W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	695	323	2124	C	B	B	71 MFS, M+S,
245/45R19	102W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	246	708	326	2144	D	B	B	71 MFS, M+S,
255/45R19	104V	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	713	331	2175	C	B	B	72 MFS, M+S,
255/45R19	104W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	713	331	2175	D	B	B	72 MFS, M+S,
275/45R19	108V	XL	✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	731	338	2230	D	B	B	72 MFS, M+S,
285/45R19	111V	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	283	746	341	2259	C	B	A	72 MFS, M+S,
235/45R20	100W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	695	323	2124	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			MFS, M+S,
245/45R20	103W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	728	340	2220	C	B	B	71 MFS, M+S,
255/45R20	105V	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	344	2251	D	B	B	72 MFS, M+S,
255/45R20	105W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	344	2251	C	B	B	72 MFS, M+S,
265/45R20	108V	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	270	750	344	2268	D	B	B	72 MFS, M+S,
265/45R20	108W	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	270	750	344	2268	C	B	B	72 MFS, M+S,
275/45R20	110V	XL	✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	756	351	2306	D	B	B	73 MFS, M+S,
275/45R20	110W	XL	✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	756	351	2306	C	B	B	73 MFS, M+S,
285/45R20	112V	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	768	351	2318	C	B	B	73 MFS, M+S,
295/45R20	114V	XL	✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	294	781	358	2370	C	B	B	73 MFS, M+S,
305/45R20	116W	XL	✓	9,5 - 11,5	(12,0)	10,0	303	782	361	2385	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			MFS, M+S,
235/45R21	101W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	745	349	2272	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			MFS, M+S,

SERIE 50

225/50R17	98V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	666	302	1985	D	B	B	71	MFS, M+S,
235/50R17	100V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	676	306	2011	D	B	B	70	MFS, M+S,
225/50R18	99V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	229	688	317	2073	D	B	B	70	MFS, M+S,
235/50R18	101V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	701	319	2092	D	B	B	72	MFS, M+S,
245/50R18	104V	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	256	711	323	2124	C	B	B	70	MFS, M+S,
225/50R19	96V		✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	685	320	2089	D	B	B	72	MFS, M+S,
235/50R19	103V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	719	333	2193	D	B	B	71	MFS, M+S,
245/50R19	105H	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	731	337	2212	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			HS02PRO R0: OE Audi A6 e-tron, M+S,	
245/50R19	105V	XL	✓	7,5 - 8,5	(9,0)	7,5	253	729	337	2223	C	B	B	72	MFS, M+S,
255/50R19	107V	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	739	341	2254	D	B	B	72	MFS, M+S,
265/50R19	110V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	275	756	345	2271	C	B	B	72	MFS, M+S,
275/50R19	112V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	284	759	349	2315	C	B	B	73	MFS, M+S,
235/50R20	104W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	744	346	2269	C	B	B	71	MFS, M+S,
255/50R20	109V	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	764	351	2300	C	B	B	72	MFS, M+S,
265/50R20	111W	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	Annonceres på et senere tidspunkt			Annonceres på et senere tidspunkt ¹			MFS, HS02PRO R0: OE Audi Q7 / Q9, M+S,		
275/50R20	113V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	288	789	359	2362	C	B	B	71	MFS, M+S,
275/50R20	113V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	288	789	359	2362	C	B	B	71	MFS, HS02PRO M0: OE MB G-Class, M+S,
235/50R21	101V		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	769	359	2346	D	B	B	70	MFS, M+S,

SERIE 55

225/55R16	99V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	661	297	1960	D	C	B	70	M+S,
225/55R17	101V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	687	310	2042	C	B	B	70	M+S,
235/55R17	103V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	697	314	2067	D	B	B	70	M+S,
225/55R18	102V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	712	325	2139	C	B	B	71	M+S,
225/55R18	102V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	Annonceres på et senere tidspunkt			Annonceres på et senere tidspunkt ¹			HS02PRO R0: OE Audi A6, M+S,		
235/55R18	104H	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	243	722	329	2167	B	B	B	71	HS02PRO (+): OE VW Tiguan, M+S,
235/55R18	104V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	243	722	329	2167	C	B	B	70	M+S,
255/55R18	109V	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	264	745	338	2232	C	B	B	71	M+S,

- Bredder på testfælg
- Tværsnitsbredder (mm)
- Udvendig diameter (mm)
- Statisk belastet radius (mm)
- Rullediameter (mm)

EUROWINTER HSO2 PRO



VINTERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI		Bil	SUV	Tilladte fælge											Kommentarer
SERIE 55																
225/55R19	103H	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	731	337	2212	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			HS02PRO R0: OE Audi A6 e-tron, M+S,		
225/55R19	103V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	731	337	2212	C	B	B	71	M+S,	
235/55R19	105W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	741	342	2260	C	B	B	71	M+S,	
255/55R19	111V	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	763	351	2327	C	B	B	72	M+S,	
265/55R19	113V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	277	775	355	2364	B	C	B	71	HS02PRO M0: OE MB G-Class, M+S,	
235/55R20	105V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	766	355	2336	C	B	B	72	M+S,	
255/55R20	110W	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	690	325	2105	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			M+S,		
265/55R20	113W	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	277	800	368	2440	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			M+S,		
SERIE 60																
235/60R16	100H		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	242	693	310	2055	D	B	B	72	M+S,	
225/60R17	103V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	227	707	320	2115	D	B	B	70	M+S,	
225/60R17	99H		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Annonceres på et senere tidspunkt			Annonceres på et senere tidspunkt ¹			HS02PRO R0: OE Audi A6, M+S,			
235/60R17	106V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	238	719	326	2151	D	B	B	71	M+S,	
225/60R18	104V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	227	732	334	2196	C	B	B	70	M+S,	
235/60R18	107V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	238	744	337	2226	C	B	B	70	M+S,	
255/60R18	112V	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	7,5	258	768	348	2298	D	B	B	72	M+S,	
265/60R18	114V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	270	780	351	2328	C	B	B	72	M+S,	
265/60R18	114V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	270	780	351	2328	B	C	B	72	HS02PRO M0: OE MB G-Class, M+S,	
235/60R19	107V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	765	352	2333	C	B	B	71	M+S,	

SERIE 65

225/65R17	106V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	226	732	330	2187	C	B	B	71 M+S,
235/65R17	108V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	238	746	335	2223	C	B	B	71 M+S,
245/65R17	111V	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,0	246	758	340	2259	C	B	B	72 M+S,
255/65R17	114H	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	7,5	258	772	345	2296	C	B	B	72 M+S,
235/65R18	110V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	763	346	2287	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			M+S,
265/65R18	116V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	270	780	351	2328	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			M+S,

SERIE 70

225/70R16	103H		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	226	730	328	2193	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			M+S,
235/70R16	109H	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	238	744	333	2230	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			M+S,
245/70R16	111H	XL	✓	6,5 - 8,0	(8,5)	7,0	246	758	339	2274	D	B	B	72 M+S,
235/70R17	109H	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	238	770	346	2312	D	B	B	72 M+S,

LI = Belastningsindeks SI = Hastighedsindeks MFS = Fælgeskyttelse
¹Labeldata, der endnu ikke fremgår her, vil løbende blive tilføjet på www.falkentyre.com.
Tilladte fælge, måling af fælgbredde maksimalt tryk er standardværdier baseret på dækstørrelse (ETRT0).
De fælgbredder, der er vist i parentes, er også tilladt af producenten Falken Tyre Europe GmbH.
Alle mærknings- og tekniske informationer er underlagt industriens standard tolerancer. Vi forbeholder os ret til at lave tekniske ændring. Forbehold for ændringer af etiketteringsoplysninger.

Brændstofeffektivitet° Ekstern rullelyd°
 Vådvejgreb° Værdi (angivet i dB(A)) for ekstern rullelyd°
°I overensstemmelse med EU-regulati 2020/740

²Energieffektivitetsklasserne for disse produkter er angivet ved hjælp af følgende skalaer: Brændstofeffektivitet A til E; vådgreb A til E; ekstern støj A til C.



© DS Automobiles

EUROWINTER HS02

De europæiske vintre er (enormt) forskellige med hensyn til klimatiske forhold; de nordlige områder og bjerge med sne eller andre områder med regn, isglatte veje eller tør, sprød kulde. Et vinterdæk skal kunne klare alle disse forskellige forhold og samtidig levere kompromisløs ydeevne med hensyn til sikkerhed, kilometertal og kørekomfort.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Op til 9 % reduceret dækvægt for bedre rullemodstand og et lavere ressourceforbrug
- Symmetrisk V-mønster øger vanddræningen med op til 78 l/s* og øger akvaplaningsevnerne
- Miura-Ori 3D-lameller giver sikker bremseevne og mere vejgreb på snedækkede veje
- Ekstra sammenlåsende 3D-lameller for forbedret blokstivhed og kørestabilitet
- Avanceret 4D-Nano-designteknologi bruges til at give bedre greb på våde veje, et lavere brændstofforbrug og en længere dæklevetid

YDELSESFORDELE

- | | |
|--|--|
|  Egenskaber på tør vej |  Komfort |
|  Egenskaber på våd vej |  Dynamisk reaktion |
|  Vinterydeevne |  Lav støj |

UDVALG AF STØRRELSER

- 79 størrelser
- 14–20 tommer
- Serie 40–70
- Hastighedsindeks: T/H/V

Se side 48–49 for detaljerede informationer.



HYBRIDDESIGN AF LAMELLER

PRODUKTEGENSKABER:

- Miura-Ori 3D-sipes i midten og sammenfaldende 3D-sipe i skulderområdet

FUNKTION:

- Effektiv snehåndtering og forbedring af mønsterstivheden

FORDEL:

- Optimeret ydeevne på sne, våde og tørre veje



3D-AFFASNING MED TRIN

PRODUKTEGENSKABER:


- 3D-affasede blokkanter med trin-funktion

FUNKTION:

- Trindesignet øger opsamlingen og fastholdelsen af sne

FORDEL:

- Optimeret vejgreb til acceleration og bremsning på vinterveje



LETVÆGTSKONSTRUKTION

PRODUKTEGENSKABER:

- Innovativt letvægtsdesign

FUNKTION:

- Optimeret form og design giver op til 9 % mindre vægt sammenlignet med forgængeren

FORDEL:

- Letvægtsdæk for at spare ressourcer, reducere masser og forbedre rullemodstanden

➔ Se flere produktoplysninger på side 76–79.



VINTERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI		Bil	SUV	Tilladte følge											Kommentarer
SERIE 40																
215/40R17	87V	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	218	604	283	1842	D	B	B	70	MFS, M+S, 
SERIE 45																
195/45R16	84V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	197	587	270	1772	D	B	A	69	MFS, M+S, 
205/45R16	87H	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	206	590	273	1797	D	B	A	69	MFS, M+S, 
215/45R16	90V	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	605	277	1828	D	B	A	69	MFS, M+S, 
205/45R17	88V	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	207	621	286	1879	D	B	A	69	MFS, M+S, 
215/45R17	91V	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	631	290	1910	D	B	B	70	MFS, M+S, 
205/45R18	90V	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	206	641	300	1955	D	B	A	69	MFS, M+S, 
215/45R18	93V	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	213	651	304	1986	D	B	A	69	MFS, M+S, 
SERIE 50																
195/50R15	82H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	577	267	1760	D	B	A	69	MFS, M+S, 
185/50R16	81H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	592	274	1791	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				M+S, 
195/50R16	88V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	609	278	1822	D	B	A	69	M+S, 
205/50R16	91H	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	619	281	1841	D	B	A	69	MFS, M+S, 
205/50R17	93V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	638	296	1946	D	B	A	69	MFS, M+S, 
215/50R17	95V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	655	298	1954	D	B	A	69	MFS, M+S, 
215/50R18	92V			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	313	2053	D	B	A	69	MFS, M+S, 
195/50R19	88H			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	313	2053	D	B	A	68	MFS, M+S, 
215/50R19	93T		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	699	326	2132	Annonceres på et senere tidspunkt ¹				MFS, M+S, 
SERIE 55																
185/55R14	80T		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	560	257	1708	D	B	B	69	M+S, 
175/55R15	77T		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	182	579	264	1734	D	B	B	69	M+S, 
185/55R15	82H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	591	269	1766	D	B	B	70	M+S, 
195/55R15	85H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	601	272	1791	D	B	A	69	M+S, 
205/55R15	88H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	614	277	1828	D	B	A	69	M+S,

-  Bredden på testfælg
-  Tværsnitbredde (mm)
-  Udvendig diameter (mm)
-  Statisk belastet radius (mm)
-  Rullediameter (mm)



VINTERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI	Bil	SUV	Tilladte følge											Kommentarer
SERIE 60															
175/60R16	82H	✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	616	285	1879	D	B	B	70	M+S	
185/60R16	86H	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	632	287	1885	D	B	B	69	M+S	
195/60R16	89H	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	645	292	1923	D	B	A	69	M+S	
205/60R16	92H	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	652	299	1989	D	B	A	69	M+S	
205/60R16	96H	XL	✓	5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	652	299	1989	D	B	A	69	M+S	
215/60R16	99H	XL	✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	664	304	2025	C	B	B	70	M+S	
225/60R16	102V	XL	✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	681	306	2023	D	B	B	72	M+S	
195/60R17	90H		✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	645	292	1923	C	B	A	69	M+S	
205/60R17	93H		✓	5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	683	310	2042	D	B	A	69	M+S	
215/60R17	100V	XL	✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	220	695	317	2085	D	B	B	70	M+S	
175/60R18	85H		✓	5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	667	310	2034	D	B	B	69	M+S	
SERIE 65															
155/65R14	75T	✓		4,5 - 5,5 (6,0)	4,5	157	558	257	1702	D	B	B	69	M+S	
165/65R14	79T	✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	170	570	261	1739	D	B	B	70	M+S	
175/65R14	82T	✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	176	593	265	1753	D	B	B	70	M+S	
175/65R14	86T	XL	✓	5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	176	593	265	1753	D	B	B	70	M+S	
185/65R14	86T		✓	5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	188	605	269	1778	D	B	B	69	M+S	
145/65R15	72T		✓	4,0 - 5,0 (5,5)	4,5	150	569	264	1736	D	B	B	69	M+S	
165/65R15	81T		✓	4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	169	599	272	1791	D	B	B	69	M+S	
175/65R15	84T		✓	5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	609	279	1858	D	B	B	69	M+S	
185/65R15	88T		✓	5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	188	628	282	1860	D	B	B	70	M+S	
185/65R15	92T	XL	✓	5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	621	284	1894	D	B	B	69	M+S	
195/65R15	91T		✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	200	643	288	1904	C	B	A	69	M+S	
195/65R15	91H		✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	200	643	288	1904	C	B	A	69	M+S	
195/65R15	95T	XL	✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	200	643	288	1904	C	B	A	69	M+S	
205/65R15	94H		✓	5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	208	652	292	1935	D	B	A	69	M+S	
195/65R16	92H		✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	660	300	1979	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			M+S		
205/65R16	95H		✓	5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	208	677	304	2011	C	B	A	69	M+S	
215/65R16	98H		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	693	312	2068	D	B	B	70	M+S	
175/65R17	87H		✓	5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	660	305	2013	D	B	B	69	M+S	
205/65R17	100H		✓	5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	683	310	2042	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			M+S		
215/65R17	103V	XL	✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	720	325	2151	C	B	B	70	M+S	
SERIE 70															
165/70R14	81T	✓		4,0 - 5,5 (6,0)	5,0	170	596	267	1772	D	B	B	70	M+S	
175/70R14	84T	✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	177	610	273	1816	D	B	B	69	M+S	
175/70R14	88T	XL	✓	4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	177	610	273	1816	D	B	B	69	M+S	
195/70R16	94H		✓	5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	199	688	312	2076	C	B	A	69	M+S	
205/70R16	97H		✓	5,0 - 7,0 (7,5)	6,0	209	694	315	2099	Annonceres på et senere tidspunkt ¹			M+S		
215/70R16	104H	XL	✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,5	219	716	321	2150	C	B	B	70	M+S	

LI = Belastningsindeks SI = Hastighedsindeks MFS = Følgbeskyttelse

¹Labeldata, der endnu ikke fremgår her, vil løbende blive tilføjet på www.falkentyre.com.

Tilladte fælg, måling af fælgbredde maksimalt tryk er standardværdier baseret på dækstørrelse (ETRT0).

De fælgbredder, der er vist i parentes, er også tilladt af producenten Falken Tyre Europe GmbH.

Alle mærknings- og tekniske informationer er underlagt industriens standard tolerancer. Vi forbeholder os ret til at lave tekniske ændring. Forbehold for ændringer af etiketteringsoplysninger.

 Brændstofeffektivitet^o

 Ekstern rullelyd^o

 Vådvejgreb®

[dB] Værdi (angivet i dB(A)) for ekstern rullelyd^o

^o I overensstemmelse med EU-regulati 2020/740

²Energieffektivitetsklasserne for disse produkter er angivet ved hjælp af følgende skalaer: Brændstofeffektivitet A til E; vådgreb A til E; ekstern støj A til C.





VINTERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI	Bil	SUV	Tilladte følge								 ²	 ²	 ²		Kommentarer
SERIE 40																
255/40R18	99V	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	263	666	307	2017	D	B	B	72	MFS, M+S, 	
255/40R18	99W	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	263	666	307	2017	D	B	B	72	MFS, M+S, 	
SERIE 45																
225/45R17	94H	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	639	293	1929	D	B	B	72	MFS, M+S, 	
225/45R18	95W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	659	306	2011	D	B	B	72	MFS, M+S, 	
245/45R18	100W	XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	677	314	2065	D	B	B	72	MFS, M+S, 
215/45R20	95T	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	213	702	330	2141	D	B	B	71	MFS, M+S, 	
SERIE 55																
185/55R16	83T		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	610	283	1861	D	B	B	70	M+S, 	
245/55R17	106V	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	256	709	319	2105	D	B	B	72	M+S, 	
SERIE 60																
195/60R15	88T		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	620	280	1847	D	B	B	70	M+S, 	
225/60R16	102H	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	681	306	2023	D	B	B	72	M+S, 
SERIE 70																
165/70R13	79T		✓	4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	170	570	254	1690	D	B	B	70	M+S, 	

-  Bredden på testfælg
-  Tværsnitbredde (mm)
-  Udvendig diameter (mm)
-  Statisk belastet radius (mm)
-  Rullediameter (mm)



VINTERDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI	Bil	SUV	Tilladte følge											Kommentarer
SERIE 35															
275/35RF21	99V	✓		9,0 - 11,0	9,5	278	725	341	2211	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
SERIE 40															
245/40RF19	94V	✓		8,0 - 9,5	8,5	248	679	318	2073	D	C	B	71	MFS, M+S, 	
255/40RF19	96V	✓		8,5 - 10,0	9,0	260	687	321	2095	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
275/40RF20	102V		✓	9,0 - 11,0	9,5	278	728	340	2220	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/40RF21	96V	✓		8,0 - 9,5	8,5	248	729	343	2224	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
SERIE 45															
225/45RF17	91H	✓		7,0 - 8,5	7,5	225	634	295	1934	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/45RF18	100V	XL	✓	7,5 - 9,0	8,0	243	677	313	2067	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/45RF20	99V		✓	7,5 - 9,0	8,0	243	728	340	2220	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
SERIE 50															
205/50RF17	93H	XL	✓	5,5 - 7,5	6,5	214	638	296	1946	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
225/50RF17	94V		✓	6,0 - 8,0	7,0	233	658	302	1985	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/50RF18	100H		✓	7,0 - 8,5	7,5	253	703	324	2130	D	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/50RF19	101V		✓	7,0 - 8,5	7,5	249	733	336	2205	E	C	A	68	MFS, M+S, 	
SERIE 55															
205/55RF16	91H		✓	5,5 - 7,5	6,5	214	632	291	1928	E	C	B	71	M+S, 	
205/55RF17	91H		✓	5,5 - 7,5	6,5	214	658	303	2007	E	C	B	71	M+S, 	
225/55RF17	97H		✓	6,0 - 8,0	7,0	233	680	312	2055	E	C	B	71	M+S, 	
SERIE 60															
205/60RF16	92H		✓	5,5 - 7,5	6,0	209	652	299	1989	E	C	B	71	M+S, 	

LI = Belastningsindeks SI = Hastighedsindeks MFS = Følgbeskyttelse

Tilladte følge, måling af fælgbredde maksimalt tryk er standardværdier baseret på dækstørrelse (ETRT0).

De fælgbredder, der er vist i parentes, er også tilladt af producenten Falken Tyre Europe GmbH.

Alle mærknings- og tekniske informationer er underlagt industriens standard tolerancer. Vi forbeholder os retten til ændringer uden varsel.

 Brændstofeffektivitet^oEkstern rullelyd^o Vådveigreb®

dB Værdi (angivet i dB(A)) for ekstern rullelyd^o

^o I overensstemmelse med EU-regulativ 2020/740.

²Energieffektivitetsklasserne for disse produkter er angivet ved hjælp af følgende skalaer: Brændstoffektivitet A til E; vådgreb A til E; ekstern støj A til C.





EUROALL SEASON AS220 PRO

Vores reaktion på de nyeste krav: Det første helårsdæk med et ekstra sikkerhedsboost til performancefokuserede bilister – godkendt til hastigheder på op til 270 km/t.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Falkens første helårsdæk, der er specielt skræddersyet til performance-orienterede køretøjer
- Understøtter høje hastigheder i kurver under både våde og tørre forhold
- Sikkerhed plus sporty performance ved hastigheder på op til 270 km/t
- Falkens svar på de nye udfordringer i forbindelse med de stadig mere våde vinterforhold, samtidig med at de øger sikkerheden på snedækkede veje
- Avanceret 4D-Nano Design-teknologi giver forbedret vejgreb under våde forhold, større brændstofeffektivitet og længere levetid for dækkene
- Den lette konstruktion forbedrer brændstoføkonomien og reducerer CO₂-emissionerne
- Aerodynamisk sidevægsdesign med nye bogstaver i Nano-Black for et stilfuldt, moderne look

YDELSESFORDELE

- Egenskaber på tør vej**
- Vinterydeevne**
- Dynamisk reaktion**
- Egenskaber på våd vej**
- Komfort**
- Lav støj**

UDVALG AF STØRRELSER

- 56 størrelser
- 17–21 tommer
- Serie 35–65
- Hastighedsindek: V/W/Y

Se side 54–55 for detaljerede informationer.

ORIGINALT UDBYR

Volkswagen Tiguan



SYNERGI I MØNSTERLAYOUT

PRODUKTEGENSKABER:


- Kombineret dækmønsterdesign for afbalanceret ydeevne under alle forhold

FUNKTION:

- Optimeret indvendigt dækmønster til at klare sne og slud
- Yderste dækmønster er designet til at yde optimalt på våd og tør vej

FORDEL:

- Samspillet mellem de to dækmønsterområder skaber smarte synergier, der giver sportslig kørsel med høj sikkerhed



AVANCERET DÆKMØNSTERDESIGN

PRODUKTEGENSKABER:

- Forskudte nedadgående riller

FUNKTION:

- Rillerne griber fat i og komprimerer sneen for at modvirke glidning

FORDEL:

- Forbedret vejgreb og skarpe køreegenskaber på snedækkede veje



FORBEDRET DÆKKONTUR

PRODUKTEGENSKABER:

- Optimeret dækopbygning

FUNKTION:

- Afbalancerer centrifugalkræfter ved høje hastigheder
- Forhindrer krumning af dækkets berøringsflade, så kontakten mellem dæk og vej maksimeres

FORDEL:

- Enestående stabilitet ved høje hastigheder samt skarp styre- og bremserespons

➔ Se flere produktoplysninger på side 76–79.

EUROALL SEASON AS220 PRO



HELÅRSDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI		Bil	SUV	Tilladte følge																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---------------	---------	--	-----	-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bredde på testfælg

Tværsnitsbredde (mm)

Statisk belastet radius (mm)

Rullediameter (mm)

Udvendig diameter (mm)

EUROALL SEASON AS220 PRO



HELÅRSDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI		Bil	SUV	Tilladte følge																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---------------	---------	--	-----	-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LI = Belastningsindeks SI = Hastighedsindeks MFS = Fælgbeskyttelse
¹Labeldata, der endnu ikke fremgår her, vil løbende blive tilføjet på www.falkentyre.com.
Tilladte følge, måling af fælgbredde maksimalt tryk er standardværdier baseret på dækstørrelse (ETRT0).
De fælgbredder, der er vist i parentes, er også tilladt af producenten Falken Tyre Europe GmbH.
Alle mærknings- og tekniske informationer er underlagt industriens standard tolerancer. Vi forbeholder os ret til at lave tekniske ændring. Forbehold for ændringer af etiketteringsoplysninger.

Brændstofeffektivitet° Ekstern rullelyd°
 Vådvejgreb° Værdi (angivet i dB(A)) for ekstern rullelyd°
[°] I overensstemmelse med EU-regulati 2020/740

²Energieffektivitetsklasserne for disse produkter er angivet ved hjælp af følgende skalaer: Brændstofeffektivitet A til E; vådgreb A til E; ekstern støj A til C.



EUROALL SEASON AS210

Falken's EUROALL SEASON AS210 er et fremragende alsidigt valg, når det drejer sig om anvendelse, komfort, sikkerhed og præstation året rundt.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Det innovative V-formede profil design sikrer forbedret præstation på våde veje og forbedrer aquaplaning egenskaberne
- Den variable mini-lameldybde giver optimal manøvrering og bremsepræstation under alle vejrforhold og sikrer ensart slid
- Den multidirektionale slidbane (MDS) opbygning sikrer fremragende trækraft i sne og under alle andre vejrforhold
- Avanceret 4D-Nano design med optimeret gummiblanding sikrer overlegen præstation på våd vej, bedre brændstoeffektivitet og forlænget dæk-levetid
- M+S og 3PMSF certificeret

YDELSSESFORDELE

- | | |
|---|---|
|  Egenskaber på våd vej |  Slidbanelevetid |
|  Komfort |  Brændstoeffektivitet |
|  Vinterydeevne |  Lav støj |


UDVALG AF STØRRELSER

- 77 størrelser
- 13–20 tommer
- Serie 45–70
- Hastighedsindeks: T/H/V/W

Se side 58–59 for detaljerede informationer.

ORIGINALT UDSKYR

Mercedes-Benz G-Class



HIGH PERFORMANCE PROFILE

PRODUKTEGENSKABER:


- Kaizen-udviklet V-formet lameldesign

FUNKTION:

- Øger lamelvolumen for at forbedre vandafledning

FORDEL:

- Sikrer en bedre præstation på våde veje og forbedrer aquaplaning egenskaber



KANTSKÅRET PROFIL DESIGN

PRODUKTEGENSKABER:


- Variabel mini-lameldybde

FUNKTION:

- Fast profilstivhed og en central midterstribe forbedrer styreegenskaber

FORDEL:

- Optimal manøvrering og bremseevne under alle vejrforhold
- Sikrer ensartet slid



SENESTE TEKNOLOGI I SIKKERHED

PRODUKTEGENSKABER:

- Multidirektional lamelopbygning

FUNKTION:

- Lameller placeret så de går på tværs af trækraft retningen for at tilpasse sig alle vejrforhold

FORDEL:

- Fremragende trækraft i sne og alt andet vejr

EUROALL SEASON AS210

HELÅRSDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI	Bil	SUV	Tilladte fælge						²	²	²		Kommentarer
SERIE 45														
195/45R16	84V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	197	587	270	1772	D	B	B	70 MFS, M+S,
215/45R16	90V	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	605	277	1828	D	B	B	70 MFS, M+S,
205/45R17	88V	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	208	621	286	1879	D	B	B	70 MFS, M+S,
215/45R17	91W	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	213	626	292	1909	D	B	B	70 MFS, M+S,
225/45R19	96V	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	690	323	2124	D	B	B	70 MFS, M+S,
255/45R19	104V	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	713	331	2175	C	B	B	72 MFS, M+S,
215/45R20	95T	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	213	702	330	2141	D	B	A	69 MFS, M+S,

SERIE 50														
195/50R15	82V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	584	266	1747	D	B	A	69 MFS, M+S,
185/50R16	85V	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	592	276	1806	D	B	B	71 MFS, M+S,
195/50R16	88V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	609	278	1822	D	B	B	70 MFS, M+S,
205/50R17	93V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	645	294	1923	D	B	B	70 MFS, M+S,
215/50R17	95V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	655	298	1954	C	B	B	70 MFS, M+S,
215/50R18	92V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	313	2053	D	B	B	72 MFS, M+S,
225/50R18	99V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	229	688	317	2073	D	B	B	72 MFS, M+S,
215/50R19	93T		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	699	326	2132	D	B	B	72 MFS, M+S,
245/50R19	105V	XL	✓	7,5 - 8,5	(9,0)	7,5	253	729	337	2223	D	B	B	72 MFS, M+S,

SERIE 55														
175/55R15	77T		✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	183	581	264	1734	D	B	B	71 M+S,
185/55R15	82H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	593	269	1766	D	B	B	71 M+S,
185/55R15	86H	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	585	269	1766	D	C	B	70 M+S,
195/55R15	85H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	603	272	1791	D	B	B	69 M+S,
195/55R15	89V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	595	272	1791	D	B	B	70 M+S,
195/55R16	87V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	628	284	1866	D	B	A	69 M+S,
195/55R16	91V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	620	287	1891	D	B	B	70 M+S,
205/55R16	91H		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	640	289	1904	C	B	A	69 M+S,
205/55R16	94V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	640	289	1904	C	B	B	70 M+S,
215/55R16	97V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	650	293	1929	C	B	B	70 M+S,
225/55R16	99V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	662	297	1960	C	B	B	70 M+S,
205/55R17	95V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	666	302	1985	D	B	B	70 M+S,
215/55R17	98V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	676	306	2011	C	B	B	70 M+S,
225/55R17	101V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	688	310	2042	C	B	B	70 M+S,
215/55R18	99V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	701	319	2092	C	B	B	70 M+S,
255/55R18	109V	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	261	739	336	2218	C	B	B	72 M+S,
205/55R19	97V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	709	300	1928	C	B	B	70 M+S,
225/55R19	99V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	731	338	2230	C	C	B	72 M+S,

SERIE 60														
165/60R14	79T	XL	✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	557	253	1665	D	C	B	70 M+S,
185/60R14	82H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	578	262	1728	D	C	B	69 M+S,
155/60R15	74T		✓	4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	158	570	262	1715	D	C	B	69 M+S,
165/60R15	81T	XL	✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	582	266	1747	D	C	B	70 M+S,
185/60R15	84T		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	275	1810	D	B	B	69 M+S,
185/60R15	88H	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	606	275	1810	D	C	B	70 M+S,
195/60R15	88H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	618	280	1847	D	B	B	69 M+S,
195/60R15	92V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	615	280	1847	D	B	B	70 M+S,

Bredde på testfælg

Tværsnitsbredde (mm)

Udvendig diameter (mm)

Statisk belastet radius (mm)

Rullediameter (mm)

EUROALL SEASON AS210

HELÅRSDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER

Dækstørrelser	LI / SI	Bil	SUV	Tilladte fælge						²	²	²		Kommentarer
SERIE 60														
175/60R16	82H		✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	616	285	1879	D	C	B	69 M+S,
185/60R16	86V		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	628	290	1915	D	C	B	69 M+S,
195/60R16	93V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	640	292	1923	D	B	B	70 M+S,
205/60R16	96V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	655	297	1960	C	B	B	70 M+S,
215/60R16	99V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	667	301	1985	C	B	B	70 M+S,
225/60R16	102V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	228	676	307	2029	C	B	B	70 M+S,
215/60R17	100V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	693	314	2067	C	B	B	70 M+S,
225/60R17	103V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	705	319	2105	C	B	B	70 M+S,
265/60R18	110V		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	272	775	353	2364	D	B	B	72 AS210A M0: 0E MB G-Class, M+S,

SERIE 65														
175/65R13	80T		✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	178	565	252	1671	D	C	B	69 M+S,
155/65R14	75T		✓	4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	157	558	255	1678	D	C	B	71 M+S,
165/65R14	79T		✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	577	259	1709	D	C	B	69 M+S,
175/65R14	82T		✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	584	265	1753	D	C	B	69 M+S,
185/65R14	86H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	596	269	1778	C	C	B	71 M+S,
165/65R15	81T		✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	602	272	1791	D	C	B	69 M+S,
175/65R15	84H		✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	609	278	1835	D	B	B	69 M+S,
175/65R15	88H	XL	✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	609	278	1835	D	C	B	70 M+S,
185/65R15	88H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	628	282	1860	C	B	B	69 M+S,
185/65R15	92T	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	C	B	70 M+S,
195/65R15	91H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	642	288	1904	C	B	A	69 M+S,
195/65R15	91V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	642	288	1904	C	B	A	69 M+S,
195/65R15	95V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	B	B	70 M+S,
205/65R15	99H	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	647	294	1973	C	B	B	70 M+S,
205/65R16	95H		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	672	306	2023	C	B	B	71 M+S,
215/65R16	98H		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	693	309	2048	C	B	B	71 M+S,
215/65R16	102V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	686	309	2048	C	B	B	70 M+S,
215/65R17	103V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	719	322	2130	C	B	B	70 M+S,
225/65R17	106V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	731	327	2168	C	B	B	70 M+S,

SERIE 70														
155/70R13	75T		✓	4,0 - 5,0	(5,5)	4,5	157	548	249	1652	D	C	B	71 M+S,
165/70R13	79T		✓	4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	171	567	254	1690	D	C	B	69 M+S,
175/70R13	82T		✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	178	581	260	1734	D	C	B	69 M+S,
165/70R14	81T		✓	4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	170	588	267	1772	D	C	B	69 M+S,
175/70R14	84T		✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	602	273	1816	D	C	B	71 M+S,
175/70R14	88T	XL	✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	602	273	1816	C	C	B	70 M+S,
215/70R16	100H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,5	222	715	319	2130	C	C	B	71 M+S,

LI = Belastningsindeks SI = Hastighedsindeks MFS = Fælgeskyttelse
Tilladte fælge, måling af fælgbredde maksimalt tryk er standardværdier baseret på dækstørrelse (ETRTO).
De fælgbredder, der er vist i parentes, er også tilladt af producenten Falken Tyre Europe GmbH.
Alle mærknings- og tekniske informationer er underlagt industriens standard tolerancer. Vi forbeholder os ret til at lave tekniske ændring. Forbehold for ændringer af etiketteringsoplysninger.

Brændstofeffektivitet° Ekstern rullelyd°

Vådvejgreb° Værdi (angivet i dB(A)) for ekstern rullelyd°

° I overensstemmelse med EU-regulati 2020/740

°Energieffektivitetsklasserne for disse produkter er angivet ved hjælp af følgende skalaer: Brændstofeffektivitet A til E; vådgreb A til E; ekstern støj A til C.

HELÅRSDÆK TIL PERSONBILER OG SUV'ER



WILDPEAK R/T01

Den nyeste tilføjelse til vores WILDPEAK-serie er en robust, pålidelig rejse ledsager, der kan levere toppræstationer selv under de hårdeste forhold.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Det nye hybriddesign kombinerer det bedste fra A/T og M/T og introducerer endnu en model af firehjulstrækkere for at forbedre produktporteføljen
- Enestående kilometertal, selv for tunge pickups og firehjulstrækkere
- Ultra-robust, klarer de hårdeste udfordringer på og uden for vejen
- Robust sidevægsdesign – forbedrer dækkets ydeevne
- Professionelt offroad-dæk med POR-mærkning**

YDELSESFORDELE

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Egenskaber på tør vej | Høj robusthed |
| Egenskaber på våd vej | Bestandige mod mudder og sten |
| Offroad-trækkraft | Retningsbestemt stabilitet |


UDVALG AF STØRRELSER

- 9 størrelser
- 16–20 tommer
- Serie 55–75
- Hastighedsindeks: Q

Se side 62 for detaljerede informationer.



POR **
M+S



TEKTONISK FORMEDE SLIDBANEKLOKKE

PRODUKTEGENSKABER:

- Enestående slidbanedesign med høj funktionalitet

FUNKTION:

- Høj blokstivhed og kontaktflade med step-down-design
- Talrige blok-kanter der "griber" effektivt i underlaget

FORDEL:

- A/T-egenskaber for fremragende greb på asfaltveje og andre vejtyper samt ekstrem holdbarhed



OFFSET-SKULDERBLOKKE

PRODUKTEGENSKABER:

- Offset og åbne skulderblokke med stenafvisere

FUNKTION:

- Ekstra godt kanter, der forbedrer grebet i sjap og ujævnt stenet terræn
- Stenafvisere forhindrer sten i at sætte sig fast i slidbanen

FORDEL:

- M/T-egenskaber giver forbedret greb i selv det hårdeste terræn



ROBUST SIDEVÆGSDESIGN

PRODUKTEGENSKABER:

- Robust, øvre sidevægsdesign

FUNKTION:

- Sørger for yderligere greb på løse, bløde underlag
- Forstærkede sidevægge

FORDEL:

- Beskytter dækket mod skader fra sten
- Forbedrer kontrollen og grebet ved offroad-kørsel
- Giver et attraktivt, ultramoderne indtryk

** POR = Professionel offroad
POR dæk er fritaget fra EU og ECE R117 mærkningskrav.

➔ Se flere produktoplysninger på side 76–79.

WILDPEAK R/T01

SUV 4X4 DÆK TIL MUDRET TERRÆN



Dækstørrelser	LI / SI	Tilladte fælge	Max. Dæktryk												dB	Kommentarer
SERIE 55																
LT 275/55R20	120/117Q	7,5 - 9,5	550	8,5	284*	810	380	2482		POR**						M+S
LT 285/55R20	117/114Q	8,0 - 10,0	450	9,0	297*	810	385	2520		POR**						M+S
LT 305/55R20	121/118Q	8,5 - 11,0	450	9,5	316*	844	394	2582		POR**						M+S
SERIE 60																
LT 275/60R20	119/116Q	7,5 - 9,5	450	8,0	279*	838	393	2564		POR**						M+S
SERIE 65																
LT 275/65R18	119/116Q	7,5 - 9,0	450	8,0	279*	817	380	2488		POR**						M+S
LT 285/65R18	121/118Q	8,0 - 10,0	450	8,5	292*	827	385	2526		POR**						M+S
SERIE 70																
LT 265/70R17	121/118Q	7,0 - 8,5	550	8,0	271	805	375	2463		POR**						M+S
LT 285/70R17	121/118Q	7,5 - 9,0	550	8,5	292	835	387	2545		POR**						M+S
SERIE 75																
LT 265/75R16	119/116Q	7,0 - 8,0	350*	7,5	266	803	370	2437		POR**						M+S

WILDPEAK M/T MT01

SUV 4X4 DÆK TIL MUDRET TERRÆN



Dækstørrelser	LI / SI	Tilladte fælge	Max. Dæktryk												dB	Kommentarer
SERIE 60																
255/60R18	112Q	XL	7,0 - 9,0		7,5	255	766	346	2291		POR**					M+S
LT 265/60R18	119/116Q		7,5 - 9,5		8,0	272	781	363	2371		POR**					M+S
SERIE 70																
LT 265/70R17	121/118Q		7,0 - 8,5		8,0	271	805	373	2449		POR**					M+S
LT 285/70R17	121/118Q		7,5 - 9,0		8,5	292	835	385	2533		POR**					M+S
SERIE 75																
LT 245/75R16	120/116Q		6,5 - 8,0		7,0	255	773	357	2347		POR**					M+S
LT 265/75R16	119/116Q		7,0 - 8,0		7,5	266	803	370	2437		POR**					M+S
LT 285/75R16	116/113Q		7,5 - 9,0		8,0	286	834	374	2544		POR**					M+S
SERIE 85																
LT 235/85R16	120/116Q		6,0 - 7,5		6,5	237	810	373	2458		POR**					M+S
UDFASE																
31X10.50R15LT	109Q		7,0 - 9,0		8,5	271	780	358	2337		POR**					M+S
33X12.50R15LT	108Q		8,5 - 11,0		10,0	333	829	378	2474		POR**					M+S
33X12.50R17LT	120Q		8,5 - 11,0		10,0	320	831	384	2501		POR**					M+S
35X12.50R17LT	121Q		8,5 - 11,0		10,0	333	883	405	2644		POR**					M+S

LI = Belastningsindeks SI = Hastighedsindeks * = Standardværdier baseret på dækstørrelse (ETRT0)
WILDPEAK R/T01 / WILDPEAK M/T MT01 i alle størrelser er kun tilgængelig fra lager.
** POR = Professionel offroad
POR dæk er fritaget fra EU og ECE R117 mærkningskrav.
Tilladte fælge, måling af fælgbredde maksimalt tryk er standardværdier baseret på dækstørrelse (ETRT0).
De fælgbredder, der er vist i parentes, er også tilladt af producenten Falken Tyre Europe GmbH.
Alle mærknings- og tekniske informationer er underlagt industriens standard tolerancer. Vi forbeholder os ret til at lave tekniske ændring. Forbehold for ændringer af etiketteringsoplysninger.

Brændstofeffektivitet°

Ekstern rullelyd°

Vådvejgreb°

Værdi (angivet i dB(A)) for ekstern rullelyd°

° I overensstemmelse med EU-regulati 2020/740

°Energieffektivitetsklasserne for disse produkter er angivet ved hjælp af følgende skalaer:
Brændstofeffektivitet A til E; vådgreb A til E; ekstern støj A til C.



WILDPEAK M/T MT01

WILDPEAK M/T MT01 er bygget til at få dig frem og tilbage uanset om du er på asfalt, mudder eller sten. Med en slidstærk karkasse/opbygning udviklet til at klare de mest hårde off-road betingelser, og giver et højt niveau af køreglæde og pålidelighed.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Offset skulderblokkene giver dig ekstra trækraft i rådt og robust terræn eller i off-camber situationer
- Klippe- og muddersforsvarsfunktion: forhindrer tab af trækraft og sikrer fremragende greb, samtidig med at det forhindrer at sten trænger ind
- Aggressive øvre sidevægsdesign beskytter dækket mod skarpe klipper og giver ekstra off-road trækraft i ekstreme situationer
- Overraskende lav støj
- Alle dæk er POR-mærket**
- M+S markeret

YDELSESFORDELE

- Offroad-trækraft
- Høj robusthed
- Bestandige mod mudder og sten

➡ Se flere produktoplysninger på side 76–79.

UDVALG AF STØRRELSE

- 12 størrelser
- 15–18 tommer
- Serie 60–85
- Hastighedsindeks: Q

Se side 62 for detaljerede informationer.



** POR = Professionel offroad
POR dæk er fritaget fra EU og ECE R117 mærkningskrav.



FUNKTIONER OG FORDELE

- ## YDELSSESFORDELE

- ➔ Se flere produktoplysninger på side 76–79.**

UDVALG AF STØRRELSER

- Se side 65 for detaljerede informationer.**

ORIGINALT Udstyr

Mercedes-Benz G-Class,
Jeep Wagoneer, RAM1500



WILDPEAK A/T AT3WA



4X4 HELÅRSDÆK TIL SUV

Dækstørrelser	LI / SI		Tilladte fælg	Max. Dæktryk																																																																																																																																																																																																																																																										</
---------------	---------	--	---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

LI = Belastningsindeks SI = Hastighedsindeks OWL = Hvid skrift
Tilladte vækst, måling af fælgbredde maksimalt tryk er standardværdier baseret på dækløstløse (ETRT0).
De fælgbredder, der er vist i parentes, er også tilladt af producenten Falken Tyre Europe GmbH.
Alle mærknings- og tekniske informationer er underlagt industriens standard tolerancer.
Vej forbeholdt os ret til at lave tekniske ændringer. Forbehold for ændringer af etiketteringsoplysninger.

 Brændstoffeffektivitet°
  Ekstern rullelyd°
 Vådvejgreb°
  dB Værdi (angivet i dB(A)) for ekstern rullelyd°
 ° I overensstemmelse med EU-regulati 2020/740

²Energieffektivitetsklasserne for disse produkter er angivet ved hjælp af følgende skalaer:
Brændstofeffektivitet A til E; vådgreb A til E; ekstern støj A til C.

- | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------|
|  | Bredde på testfælg |  | Statisk belastet radius (mm) |
|  | Tværsnitbredde (mm) |  | Rullediameter (mm) |
|  | Udvendig diameter (mm) | | Max. Dæktryk (kPa) |



© Mercedes-Benz AG

LINAM VAN01

Vores nyeste generation af sommerdæk til lette lastbiler og varevogne LINAM VAN01 leverer fortræffelig holdbarhed og sikkerhed, kombineret med fremragende kilometertal indenfor alle anvendelsesformål og enestående ydeevne på våde veje.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Forbedret holdbarhed takket være beskyttelsesbånd i sidevæggene
- Ensartet slidtage, bedre retningsstabilitet og bremseevne takket være den nye ACP "Adaptive Constant Pressure" design-teknologi
- Fremragende økonomi grundet lang levetid og lavt brændstofforbrug
- Optimal vejkontakt og lav rullemodstand grundet 4D-Nano Design gummiblanding

YDELSESFORDELE

- Egenskaber på tør vej**
- Egenskaber på våd vej**
- Slidbanelevetid**
- Brændstofeffektivitet**

➔ Se flere produktoplysninger på side 76–79.

UDVALG AF STØRRELSE

- 37 størrelser
- Serie 55–82
- 12–17 tommer
- Hastighedsindeks: R/S/T/H

Se side 67 for detaljerede informationer.

ORIGINALT UDSYR

Volkswagen Crafter




LINAM VAN01

SOMMERDÆK TIL VAREVOGNE

Dækstørrelser	LI / SI	Tilladte fælge	Max. Dæktryk											Kommentarer
SERIE 55														
225/55R17C	109/107H	6,5 - 7,5	475	7,0	233	680	315	2060	B	A	B	71		
SERIE 60														
195/60R16C	99/97H	5,5 - 6,5	375	6,0	199	640	300	1952	C	A	B	72		
215/60R16C	103/101T	6,0 - 7,0	375	6,5	219	664	310	2021	C	A	B	72		
225/60R16C	105/103T	6,5 - 7,5	375	6,5	228	676	310	2040	C	A	B	72		
215/60R17C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	690	323	2102	B	A	B	72		
225/60R17C	107/105H	6,5 - 7,5	375	6,5	226	702	328	2137	C	A	B	72		
235/60R17C	117/115S	6,5 - 7,5	525	7,0	240	714	331	2163	C	A	B	72		
SERIE 65														
175/65R14C	90/88T	5,0 - 5,5	375	5,0	175	584	272	1773	C	A	B	72		
205/65R15C	102/100T	5,5 - 6,5	375	6,0	207	647	301	1966	C	A	B	72		
215/65R15C	104/102T	6,0 - 7,0	375	6,5	218	661	305	2002	C	A	B	72		
195/65R16C	104/102T	5,5 - 6,0	475	6,0	199	658	308	2006	C	A	B	72		
205/65R16C	107/105T	5,5 - 6,5	475	6,0	207	672	313	2042	C	A	B	72		
215/65R16C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	686	319	2084	C	A	B	72		
225/65R16C	112/110T	6,0 - 7,0	475	6,5	226	698	324	2118	C	A	B	72		
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	239	712	330	2160	B	A	B	72		
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	240	712	333	1084	B	A	B	71		VAN01A: OE VW Crafter
235/65R16C	121/119R	6,5 - 7,5	575	7,0	240	712	323	2172	B	A	B	72		
SERIE 70														
165/70R14C	89/87R	4,5 - 5,0	375	5,0	168	588	275	1793	C	A	B	72		
175/70R14C	95/93R	4,5 - 5,5	375	5,0	175	602	281	1836	C	A	B	72		
195/70R15C	104/102S	5,0 - 6,0	450	6,0	199	655	306	2000	C	A	B	72		
205/70R15C	106/104R	5,5 - 6,5	450	6,0	207	669	311	2036	C	A	B	72		
215/70R15C	109/107S	5,5 - 7,0	450	6,5	219	683	317	2077	C	A	B	72		
225/70R15C	112/110S	6,0 - 7,0	450	6,5	226	697	323	2119	C	A	B	72		
SERIE 75														
185/75R16C	104/102R	5,0 - 6,0	475	5,0	182	684	320	2089	C	A	B	72		
195/75R16C	107/105T	5,0 - 6,0	475	5,5	194	698	326	2131	C	A	B	72		
195/75R16C	110/108T	5,0 - 6,0	525	5,5	194	698	326	2131	C	A	B	72		
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	201	714	332	2173	B	A	B	72		
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	203	714	337	1085	B	A	A	69		VAN01A: OE VW Crafter
215/75R16C	116/114R	5,5 - 7,0	525	6,0	214	728	338	2215	B	A	B	72		
225/75R16C	118/116R	6,0 - 7,0	525	6,0	221	744	345	2263	C	A	B	72		
225/75R16C	121/120R	6,0 - 7,0	575	6,0	227	742	345	2263	C	A	B	72		
SERIE 82														
155R12C	88/86R	4,0 - 5,0	450	4,5	158	553	257	1685	D	D	B	72		
155R13C	85/83R	4,0 - 5,0	350	4,5	160	579	270	1767	D	D	B	72		
165R13C	94/92R	4,0 - 5,0	450	4,5	169	597	277	1816	D	D	B	72		
165R14C	97/95R	4,0 - 5,0	450	4,5	168	624	291	1904	D	D	B	72		
185R14C	102/100R	5,0 - 6,0	450	5,5	186	650	301	1974	C	A	B	72		
195R14C	106/104R	5,0 - 6,0	450	5,5	196	666	308	2023	C	A	B	72		

LI = Belastningsindeks SI = Hastighedsindeks
Tilladte fælge, måling af fælgbredde maksimalt tryk er standardværdier baseret på dækstørrelse (ETRT0).
De fælgbredder, der er vist i parentes, er også tilladt af producenten Falken Tyre Europe GmbH.
Alle mærknings- og tekniske informationer er underlagt industriens standard tolerancer. Vi forbeholder os ret til at lave tekniske ændring. Forbehold for ændringer af etiketteringsoplysninger.
 Brændstofeffektivitet° Ekstern rullelyd°
 Vådvejgreb° Værdi (angivet i dB(A)) for ekstern rullelyd°
°I overensstemmelse med EU-regulati 2020/740
°Energieffektivitetsklasserne for disse produkter er angivet ved hjælp af følgende skalaer:
Brændstofeffektivitet A til E; vådgreb A til E; ekstern støj A til C.

Bredde på testfælg	Statisk belastet radius (mm)
Tværsnitsbredde (mm)	Rullediameter (mm)
Udvendig diameter (mm)	Max. Dæktryk (kPa)



Fantastiske helårs-dæk til lette lastvogne og varevogne. EUROALL SEASON VAN11 byder på fremragende holdbarhed og sikkerhed, kombineret med fremragende kilometertal uanset anvendelse. Fremragende præstationer på snedækkede og våde veje.

- Optimeret mønsterstivhed til udmærket retningsstabilitet og køredynamik, kortere bremseafstand, høje niveauer af greb og ensartet slid
- Vort oscillerende lamel & slidbanemønster skaber pålidelig trækraft i sne og mudder
- Fremragende vådt greb og sikkerhed, med forbedrede aquaplaning egenskaber
- 4D-Nano Design-teknologi
- M+S og 3PMSF certificeret

- 23 størrelser
- 14–17 tommer
- Serie 55–75
- Hastighedsindeks: R/S/T/H

- **Egenskaber på våd vej**
- **Komfort**
- **Vinterydeevne**
- **Slidbanelevetid**
- **Lav støj**

68

Dækstørrelser	LI / SI	Tilladte følge	Max. Dæktryk											Kommentarer
SERIE 55														
225/55R17C	109/107T	6,5 - 7,5	475	7,0	226	690	323	2102	C	A	B	71	M+S,	
SERIE 60														
195/60R16C	99/97H	5,5 - 6,5	375	6,0	193	645	302	1965	C	A	B	71	M+S,	
215/60R16C	103/101T	6,0 - 7,0	375	6,5	219	669	312	2035	C	A	B	71	M+S,	
225/60R16C	105/103T	6,5 - 7,5	375	6,5	228	681	317	2069	C	B	B	71	M+S,	
215/60R17C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	697	326	2124	C	A	B	71	M+S,	
235/60R17C	117/115S	6,5 - 7,5	525	7,0	240	714	331	2163	C	B	B	72	M+S,	
SERIE 65														
215/65R15C	104/102T	6,0 - 7,0	375	6,5	221	666	309	2022	C	B	B	71	M+S,	
195/65R16C	104/102T	5,0 - 6,0	475	6,0	200	666	311	2028	C	B	B	71	M+S,	
205/65R16C	107/105T (103H)	5,5 - 6,5	475	6,0	207	677	315	2056	C	A	B	71	M+S,	
215/65R16C	109/107R (106/104T)	6,0 - 7,0	475	6,5	220	693	322	2105	C	A	B	71	M+S,	
225/65R16C	112/110R	6,0 - 7,0	475	6,5	226	704	327	2139	C	A	B	71	M+S,	
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	241	714	331	2167	C	A	B	71	M+S,	
235/65R16C	121/119R	6,5 - 7,5	575	7,0	241	714	331	2167	C	A	B	71	M+S,	
SERIE 70														
175/70R14C	95/93T	4,5 - 5,5	375	5,0	177	606	283	1849	D	B	B	71	M+S,	
195/70R15C	104/102S	5,0 - 6,0	450	6,0	201	661	308	2014	D	B	B	71	M+S,	
215/70R15C	109/107S	5,5 - 7,0	450	6,5	221	687	319	2091	C	A	B	71	M+S,	
225/70R15C	112/110R	6,0 - 7,0	450	6,5	228	697	314	2126	C	B	B	71	M+S,	
SERIE 75														
185/75R16C	104/102R	5,0 - 6,0	475	5,0	184	690	322	2103	D	B	B	71	M+S,	
195/75R16C	110/108T	5,0 - 6,0	525	5,5	194	703	328	2145	C	B	B	71	M+S,	
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	203	718	334	2187	C	B	B	71	M+S,	
215/75R16C	116/114R	5,5 - 7,0	525	6,0	216	732	340	2228	C	A	B	71	M+S,	
225/75R16C	118/116R	6,0 - 7,0	525	6,0	223	748	347	2277	C	A	B	71	M+S,	
225/75R16C	121/120R	6,0 - 7,0	575	6,0	223	757	350	2298	C	B	B	71	M+S,	

^o I overensstemmelse med EU-regulati 2020/740

²Energieffektivitetsklasserne for disse produkter er angivet ved hjælp af følgende skalaer: Brændstofeffektivitet A til E; vådgreb A til E; ekstern støj A til C.

**SMA VAREOGNE
HELÅRSDÄK**



© Mercedes-Benz AG

EUROWINTER VAN01

Falkens vinterdæk til lette erhvervsmæssige køretøjer, transportere og varevogne leverer fremragende vinterpålidelighed og enestående ydeevne under våde vejrforhold.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Innovativ slidbaneblanding
- 4D-Nano Design-teknologi
- Tætpakkede 3D lameller
- Forbedrede brændstofbesparelser
- Meget holdbar karkasse-opbygning
- Øget dæklevetid
- Mere støjsvag kørsel og øget førerkomfort

UDVALG AF STØRRELSER

- 32 størrelser
- 14 – 17 tommer
- Serie 55 – 75
- Hastighedsindeks: R/S /T/H

Se side 71 for detaljerede informationer.

YDELSESFORDELE

- Vinterydeevne**
- Egenskaber på våd vej**
- Komfort**
- Slidbanelevetid**
- Lav støj**



➔ Se flere produktoplysninger på side 76–79.

EUROWINTER VAN01



VINTERDÆK TIL VAREVOGNE

Dækstørrelser	LI / SI	Tilladte fælge	Max. Dæktryk										dB	Kommentarer
SERIE 55														
225/55R17C	109/107T	6,5 - 7,0	475	7,0	233	689	321	2097	C	A	B	73	M+S,	
SERIE 60														
195/60R16C	99/97T	5,5 - 6,5	375	6,0	199	645	302	1965	D	A	B	72	M+S,	
215/60R16C	103/101T	6,0 - 7,0	375	6,5	219	664	310	2021	C	A	B	73	M+S,	
225/60R16C	105/103T	6,5 - 7,5	375	6,5	228	680	307	2030	C	A	B	73	M+S,	
215/60R17C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	231	692	324	2109	C	A	B	72	M+S,	
225/60R17C	107/105H	6,5 - 7,5	375	6,5	226	709	331	2158	C	A	B	72	M+S,	
235/60R17C	117/115S	6,5 - 7,5	525	7,0	240	721	336	2193	C	A	B	73	M+S,	
SERIE 65														
175/65R14C	90/88T	5,0 - 5,5	375	5,0	175	589	275	1794	D	A	B	72	M+S,	
185/65R15C	97/95S		Annonceres på et senere tidspunkt						D	B	B	71	M+S,	
205/65R15C	102/100T	5,5 - 6,5	375	6,0	207	652	303	1981	D	A	B	72	M+S,	
215/65R15C	104/102T	6,0 - 7,0	375	6,5	218	661	305	2002	C	A	A	70	M+S,	
195/65R16C	104/102T	5,5 - 6,0	475	6,0	199	665	310	2021	D	A	B	72	M+S,	
205/65R16C	107/105T	5,5 - 6,5	475	6,0	207	677	315	2056	C	A	B	72	M+S,	
215/65R16C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	691	321	2097	C	A	B	72	M+S,	
225/65R16C	112/110R	6,0 - 7,0	475	6,5	226	703	326	2133	C	A	B	72	M+S,	
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	238	717	332	2174	C	A	B	72	M+S,	
235/65R16C	121/119R	6,5 - 7,5	575	7,0	240	712	322	2172	C	A	B	72	M+S,	
SERIE 70														
165/70R14C	89/87R	4,5 - 5,0	375	5,0	168	593	277	1808	D	A	B	72	M+S,	
175/70R14C	95/93T	4,5 - 5,5	375	5,0	177	602	284	1836	D	A	B	72	M+S,	
195/70R15C	104/102R	5,0 - 6,0	450	6,0	199	660	308	2014	D	A	B	72	M+S,	
205/70R15C	106/104R	5,5 - 6,5	450	6,0	207	674	313	2050	D	A	B	72	M+S,	
215/70R15C	109/107R	5,5 - 7,0	450	6,5	219	688	319	2091	C	A	B	72	M+S,	
225/70R15C	112/110R	6,0 - 7,0	450	6,5	226	702	325	2133	C	A	B	72	M+S,	
225/70R17C	108/106T	6,0 - 7,0	325	6,5	228	752	339	2261	C	A	B	73	M+S,	
SERIE 75														
185/75R16C	104/102R	5,0 - 6,0	475	5,0	182	689	322	2103	D	A	B	72	M+S,	
195/75R16C	107/105R	5,0 - 6,0	475	5,5	193	703	328	2145	C	A	B	72	M+S,	
205/75R16C	110/108R	5,5 - 6,5	475	5,5	201	719	334	2187	C	A	B	72	M+S,	
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	203	714	323	2178	C	B	B	73	M+S,	
215/75R16C	113/111R	5,5 - 7,0	475	6,0	214	733	340	2229	C	A	B	72	M+S,	
215/75R16C	116/114R	5,5 - 7,0	525	6,0	216	732	328	2194	C	A	B	70	M+S,	
225/75R16C	118/116R	6,0 - 7,0	525	6,0	223	755	349	2291	C	B	B	73	M+S,	
225/75R16C	121/120R	6,0 - 7,0	575	6,0	223	744	335	2269	B	B	B	73	M+S,	

LI = Belastningsindeks SI = Hastighedsindeks
Tilladte fælge, måling af fælgbredde maksimalt tryk er standardværdier baseret på dækstørrelse (ETRT0).
De fælgbredder, der er vist i parentes, er også tilladt af producenten Falken Tyre Europe GmbH.
Alle mærknings- og tekniske informationer er underlagt industriens standard tolerancer. Vi forbeholder os ret til at lave tekniske ændring. Forbehold for ændringer af etiketteringsoplysninger.

Brændstofeffektivitet° Ekstern rullelyd°
 Vådvejgreb° dB Værdi (angivet i dB(A)) for ekstern rullelyd°
° I overensstemmelse med EU-regulati 2020/740

²Energieffektivitetsklasserne for disse produkter er angivet ved hjælp af følgende skalaer: Brændstofeffektivitet A til E; vådgreb A til E; ekstern støj A til C.

Bredde på testfælg

Statisk belastet radius (mm)

Tværsnitsbredde (mm)

Rullediameter (mm)

Udvendig diameter (mm)

Max. Dæktryk (kPa)

KUNDE- TIL- FREDSHED

Sommer-, vinter- og helårsdækkene er designet specielt til lette lastbiler og varevogne. Deres kvalitet har overbevist kunder og brugere i hele Europa gennem mange år og i mange forskellige situationer. Lige fra private autocampere til kurér- og transporttjenester og faglærte brancher leverer Falken det ideelle dæk med maksimal sikkerhed, lang levetid og høje sikkerhedsreserver.

DR. BERND LÖWENHAUPT, ADMINISTRERENDE DIREKTØR SUMITOMO RUBBER EUROPE GMBH (ANSVARLIG FOR TEST OG UDVIKLING)

”Hvert år designer, bygger, tester og optimerer erfarne udviklingsteknikere og testkørere en række dæk til OEM- og eftersalgsmarkeder. Vi udfører test på velkendte testbaner i Europa såvel som på vores egen vintertestbane i Nordsverige. I denne proces bruger vi førsteklases ekspertise og state-of-the-art teknologi til at finpudse vores første prototyper, før de bliver til produktionsklare Falken-premiumdæk.”



HEALTH TRANSPORTATION GROUP



PATIENTTRANSPORT

”Som førende udbyder af patienttransporttjenester og Europas næststørste medicinske transportkoncern har vi sat os ambitiøse mål. Vi har brug for en pålidelig dækpartner til at hjælpe os med at holde os på sporet for at nå vores høje vækstmål uden at sætte kvaliteten af vores tjenester på spil. I vores transportopgaver kan hvert minut være afgørende. Vi er nødt til at kunne stole på sikkerheden af vores dæk. Med en omfattende produktportefølje og enestående værdi for pengene er Falken et godt valg for en virksomhed som vores.”



J.R. COMPANY GMBH



PAKKETRANSPORT VIRKSOMHED

”J.R. Company GmbH har været en pålidelig partner for UPS siden 2004. En stor del af æren for vores fremragende præstation skyldes vores flådechef, Günther Flicker, som med suveræn effektivitet styrer vores flåde på omkring 120 køretøjer og med et samlet dagligt kilometertal på 26.000 km. En imponerende præstation! Vi er helt overbeviste om Falken-dækkenes ydeevne og ekstremt gode omkostningseffektivitet. Ved at vælge Falken har vi hurtigt været i stand til at nå vores målsætninger for pålidelighed og effektivitet.”

STEWA-TOURISTIK

TURISTBUSSELSKAB



”Stewa Touristik er synonymt med rejser af høj kvalitet og en yderst komfortabel og behagelig oplevelse. Falken-dæk giver den tryghed og sikkerhed, vi har brug for i vores daglige drift – herunder rutefart og kørselstjenester, bustransport og rutebuskørsel – for at sikre fuld tilfredshed for vores kunder.”



PROCARRO GRUPO

KØRETØJSTRANSPORT OG HAVARISERVICE



”Vores virksomheds kerneforretning er vejhjælp/bilbugsering, primært på det nationale marked, men vi er også aktive i andre europæiske lande. Vi arbejder 24/7 for at yde den bedste service. I 2021 købte Soprama/Procarro-koncernen Portilvauto, hvilket udvidede vores flåde med hele 250 køretøjer (både kommercielle og tunge). Vores erfaring med Falken-dæk har været virkelig god, da de både er robuste og sikre, kan holde til et højt kilometertal og har fremragende egenskaber i vådt føre.”




BÆREDYGTIGHED

Falken har altid markeret sig som en **miljøvenlig dækproducent** og vil fortsætte med at øge sin opmærksomhed på miljøbeskyttelse. Falken-producerede dæk har siden 2008 været fremstillet af **97 procent ikke-fossile materialer**.

TOWANOWA-KONCEPTET – TO RINGE TIL AT STØTTE EN BÆREDYGTIG FREMTID FOR MOBILITETSSAMFUNDET

Ordet **TOWANOWA** samler de to japanske udtryk **TOWA** som betyder ”evig” og **WA** som betyder ”ring”. TOWANOWA-konceptet har til formål at lette cirkulationen og **effektivisere udnyttelsen af begrænsede ressourcer** ved at bygge på **Big Data** indsamlet af teknologier som SENSING CORE.

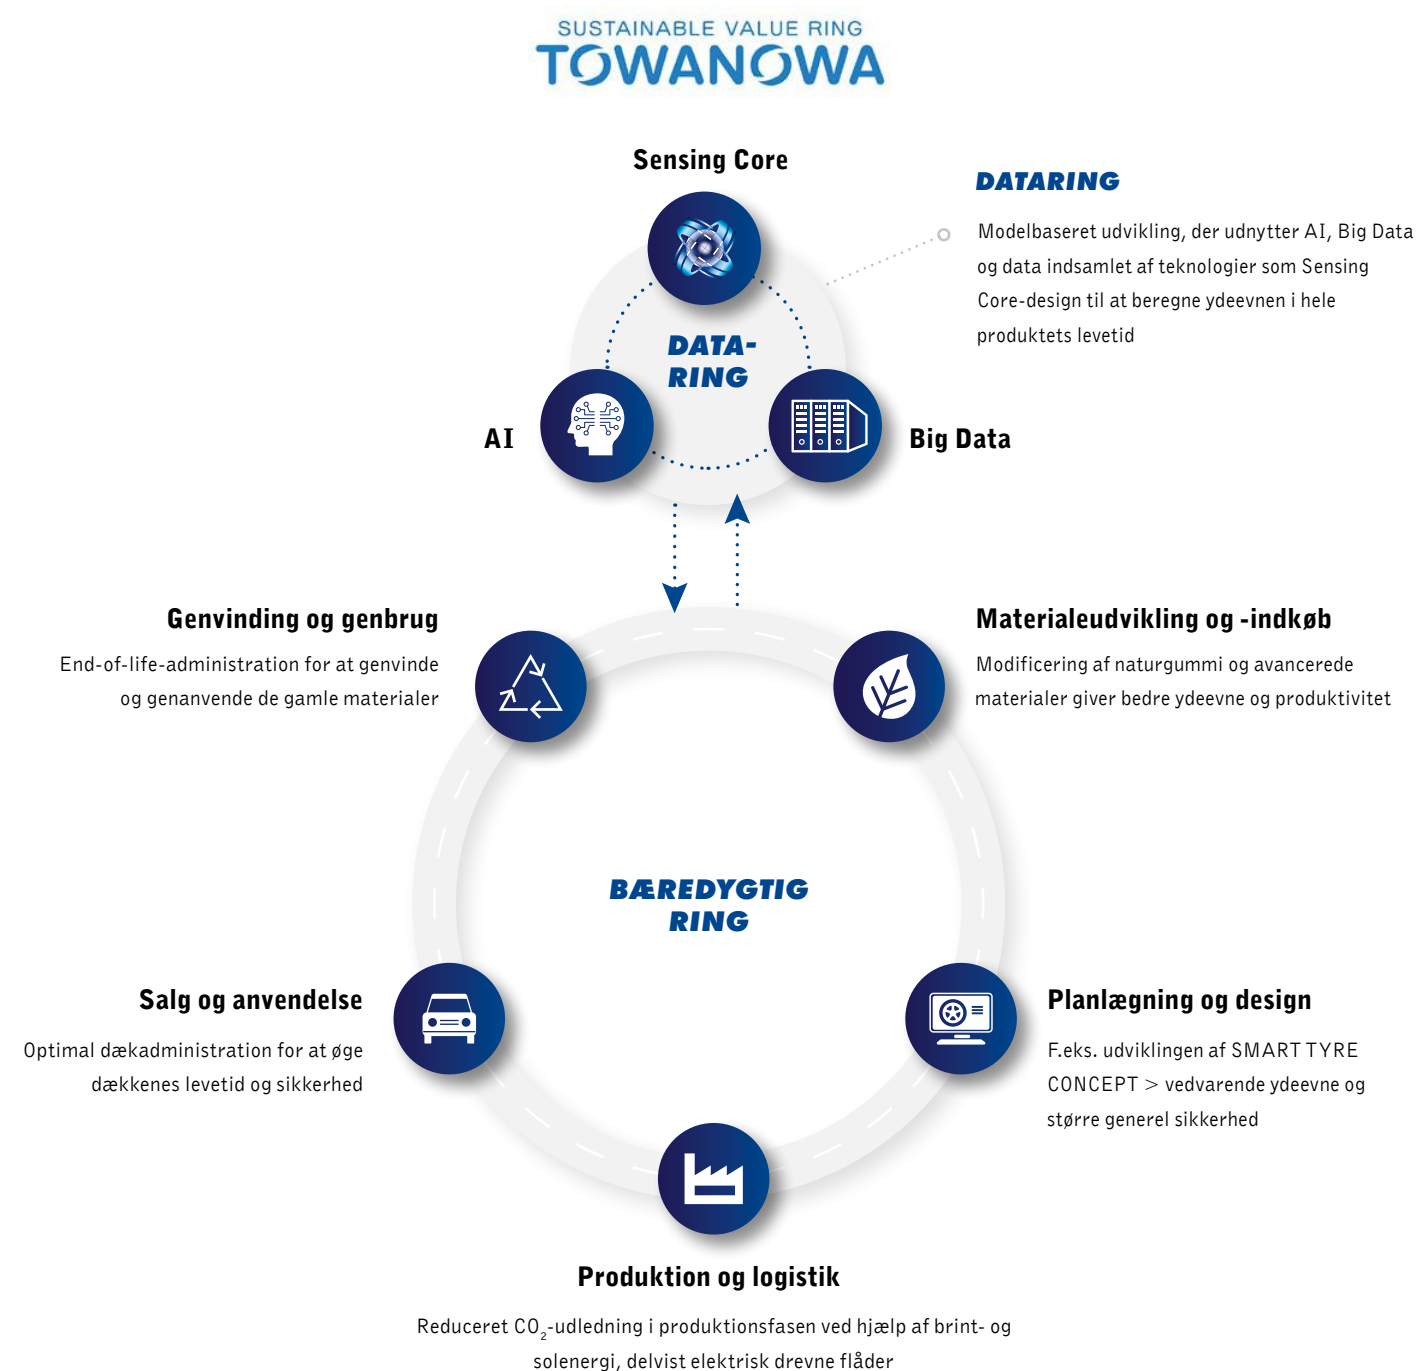

VORES MÅL FOR DE KOMMENDE ÅR

Med **intelligent design og teknologi, ressourcebesparende produktion og holdbare produkter** sætter Falken og Sumitomo Rubber Industries konstant nye standarder inden for det store område bæredygtighed.

Vores målspecifikationer er:

REDUKTION AF DÆKKENES VÆGT




20 %
inden 2027

CO₂-REDUKTION



10 %
inden 2030
(i forhold til 2021)

INDHOLD AF BÆREDYGTIGT MATERIALE

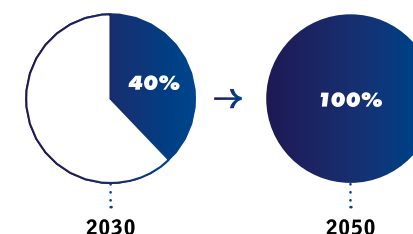

VIL DU HAVE MERE AT VIDE?

På vores hjemmeside kan du læse mere om vores mål og metoder til at opnå endnu mere bæredygtige produkter. Du kan bare scanne koderne nedenfor:



<https://www.falkentyre.com/en/company/sustainability>



<https://www.falkentyre.com/en/press>



END-OF-LIFE-DÆKADMINISTRATION HOS FALKEN & SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES

Materialerne fra nedslidte dæk er et **værdifuldt råmateriale**.
Hvordan kan disse råmaterialer udnyttes så **effektivt** og **miljøbevidst** som muligt?



Cementproduktion og andre råmaterialer til konstruktion



Som en **energikilde i termisk udnyttelse**



Forarbejdning til granulat som råmateriale til nye produkter som f.eks. plantekasser, støddæmpning til legepladser osv.



Genbrug og nedsmeltning af det stål, som dækket indeholder



Pyrolyse for at udvinde stål, carbon black og pyrolytisk olie fra dækket



Anvendelse i udlandet (2. anvendelse, hvor restriktionerne er lavere end i EU) til havnefendere eller lignende



Produktion af **gulvmåtter, isoleringsmåtter til indendørs og udendørs brug, stødabsorberende måtter, sportsmåtter** osv.



Råmaterialer i bilindustrien



Falken **fremstiller allerede sine produkter ved hjælp af adskillige teknologier** der fører til mere **effektiv udnyttelse** og dermed til **reduceret udledning**. Du kan identificere disse via **bladsymbolet** på de følgende sider.

PRODUKTDETALJER – HØJDEPUNKTER

PRODUKTION OG UDVIKLING

Bag Falken-dæk står en kraftfuld kombination af banebrydende teknologier inden for dækudvikling og avancerede udviklingsmiljøer. Denne ekspertise gør Falken i stand til at levere produkter af høj kvalitet med et pris-/ydelsesforhold, der næsten er uden sidestykke på markedet, uden at der samtidig går på kompromis med kørekomfort og sikkerhed.



AVANCERET 4D-NANO DESIGN

Avanceret 4D-Nano Designteknologi er resultatet af banebrydende forskning og resultater inden for molekylære strukturer. Det giver mulighed for at opnå besparelser i brændstofforbruget på op til fem procent sammenlignet med traditionelle dækmodeller, forlænger holdbarheden og kilometertallet og forbedrer dækkets ydeevne betydeligt under våde forhold.

AZENIS RS820
Se side 10 – 14

AZENIS FK520
Se side 16 – 21

e. ZIEX
Se side 24 – 26

ZIEX ZE310 ECORUN
Se side 31 – 33

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM
Se side 34

SINCERA SN110
Se side 36 – 38

ZIEX ZE320
Se side 28 – 31

EUROWINTER HS02
Se side 46 – 49

EUROWINTER HS02 PRO
Se side 40 – 45

EUROWINTER HS01 RUNFLAT
Se side 51

EUROALL SEASON AS210
Se side 56 – 59

EUROALL SEASON AS220 PRO
Se side 52 – 55



4D-NANO DESIGN – FALKEN'S INNOVATIVE COMPOUND UDVIKLINGSPROGRAM

Banebrydende 4D-Nano Design-teknologi gør det muligt for vores ingeniører at simulere de komplekse interaktioner mellem dækkomponenterne på nanoskala.

AZENIS FK510
Se side 21 – 22

AZENIS FK510 SUV
Se side 22

LINAM VAN01
Se side 66 – 67

EUROWINTER HS01
Se side 50

EUROALL SEASON VAN11
Se side 68 – 69

EUROWINTER VAN01
Se side 70 – 71

WILDPEAK A/T AT3WA
Se side 64 – 65



NEO-T01 PRODUKTIONSPROCES

I NEO-T01-serien er hvert dæk bygget op omkring en præcisions-støbt metalkerne kendt som en "former" i den nøjagtige form og størrelse af det færdige dæks indre. Det, der gør denne metode til noget helt særligt, er, at dækkene er fremstillet ved hjælp af en "bånd"-metode, som vikler slidbane og sidevægsmaterialet omkring førstnævnte til ekstremt høje præcisionsspecifikationer uden nogen overlapninger eller samlinger og uden behov for yderligere fremstillingstolerancer. Bemærk, at denne proces kun gælder for Runflat- og FEXM-dæk.

ZIEX ZE310 ECORUN
Se side 31 – 33

AZENIS FK520 FEXM
Se side 15



HYDROGEN-ENERGI

Dæk med dette mærke produceres ved hjælp af brintdrevne kedler. Dette erstatter kedler med fossile brændstoffer, der ofte bruges til vulkanisering (vulkaniseringsprocesser bruger generelt fossile brændstoffer), og eliminerer CO₂-udledningen.

AZENIS FK520 FEXM
Se side 15



BÆREDYGTIGE MATERIALER

Udviklingen fokuserer på at minimere CO₂, der er kendt for at være en væsentlig drivhusgas. Der kommer mere information om brugen af bæredygtige materialer senere.

ZIEX ZE320
Se side 28 – 31

PRODUKTEGENSKABER

Særlige produktegenskaber øger sikkerheden af Falken-dæk endnu mere – såsom et unikt slidbanedesign, der maksimerer vejgrebet under sne- og isglatte forhold, samt punkteringsegenskaber.



UDVIDET MOBILITETSTEKNOLOGI (FEXM-TEKNOLOGI)

FEXM-dæk har forstærkede sidevægge, der reducerer deformation, hvis dækket lider af skade eller punktering. Du kan forsætte i mindst 80 km med en maksimal hastighed på 80 km/t.

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM
Se side 34

AZENIS FK520 FEXM
Se side 15



ECORUN (ØKO-KØRSEL) TEKNOLOGI

Falken dæk med ECORUN-mærkning, der dokumenterer den reducerede rullemodstand. Når energitabet reduceres igennem friktion, spares der brændstof – godt for miljøet og godt for din pengepung.

ZIEX ZE310 ECORUN
Se side 31 – 33

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM
Se side 34

SINCERA SN110
Se side 36 – 38



MIURA-ORI LAMELTEKNOLOGI

Grebsfremmende 3D-rilleteknologi optimerer vejgreb under våde, blæsende eller mudrede forhold og øger stivhed af profilblokkene, for at forebygge nedslidning af slidbanen.

EUROWINTER HS02 PRO
Se side 40 – 45

EUROWINTER HS02
Se side 46 – 49



RUNFLAT-TEKNOLOGI

Runflat-dæk er angivet med RF i deres dækstørrelse. Deres forstærkede sidevægge reducerer dækdeformation og tillader således op til 80 km videre kørsel ved hastigheder på op til 80 km/t.

EUROWINTER HS01 RUNFLAT
Se side 51



MDS – LAMELPLACERING I FLERE RETNINGER

Mønsterdesignfunktionen, MDS – lamelplacering i flere retninger giver fremragende friktionsmodstand og bremsekraft ved stort set alle styrings-vinkler og sikrer solid køreegenskaber især på sneklædte veje.

EUROWINTER HS02 PRO
Se side 40 – 45

EUROWINTER HS02
Se side 46 – 49

EUROALL SEASON AS210
Se side 56 – 59



NANO-SORT

Det sofistikerede konkave-konvekse design reducerer lysrefleksion og gør den sorte farve mere markant.

AZENIS RS820
Se side 10 – 14

AZENIS FK520
Se side 16 – 21

e. ZIEX
Se side 24 – 26

EUROWINTER HS02 PRO
Se side 40 – 45

EUROALL SEASON AS220 PRO
Se side 52 – 55

PRODUKTDETALJER – HØJDEPUNKTER

PRODUKTEGENSKABER



ACP (SELVREGULERENDE KONSTANT TRYK) TIL SLIDBANEDESIGN MED HØJT TRYK

Dette banebrydende slidbaneankoncept resulterer i en perfekt dækfod-aftryksstruktur ved jævnt at fordele trykket i hele kontaktfladen. Dette optimerede dæk-vejfodaftryk giver forbedret vejgreb og køredynamik.

EUROWINTER HS01
Se side 50

ZIEX ZE310 ECORUN
Se side 31 – 33

AZENIS FK510 SUV
Se side 22

EUROALL SEASON VAN11
Se side 68 – 69

AZENIS FK510
Se side 21 – 22

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM
Se side 34

LINAM VAN01
Se side 66 – 67

EUROWINTER VAN01
Se side 70 – 71



SILENT SKUM

En særlig skumforing absorberer lyd og reducerer luftvibrationer inde i dækket, så vejstøjen minimeres.

e. ZIEX
Se side 24 – 26



OPTIMERET KONTAKTFLADE

Den optimerede kontaktflade er med til at forbedre levetiden og reducere ujævnt slid. Den undertrykker øget jordtryk ved ribbernes ender og opretholder et ensartet jordtryk inden for hver enkelt ribbe.

AZENIS RS820
Se side 10 – 14

AZENIS FK520
Se side 16 – 21

e. ZIEX
Se side 24 – 26

SINCERA SN110
Se side 36 – 38

ZIEX ZE310 ECORUN
Se side 31 – 33

ZIEX ZE320
Se side 28 – 31

EUROWINTER HS02
Se side 46 – 49

EUROALL SEASON AS220 PRO
Se side 52 – 55



LETVÆGTS-KONSTRUKTION

Den lave vægt giver lavere rullemodstand og bedre stabilitet.

AZENIS RS820
Se side 10 – 14

AZENIS FK520
Se side 16 – 21

e. ZIEX
Se side 24 – 26

ZIEX ZE320
Se side 28 – 31

EUROWINTER HS02
Se side 46 – 49

EUROWINTER HS02 PRO
Se side 40 – 45

EUROALL SEASON AS220 PRO
Se side 52 – 55

LINAM VAN01
Se side 66 – 67



AGGRESSIV SIDEVÆG PÅ OVERSIDEN

Klodserne på dæksiden øger slidstyrken og trækkræften ved offroad-kørsel og forstærker dækkets dynamiske, aktive image.

WILDPEAK R/T01
Se side 60 – 62

WILDPEAK A/T AT3WA
Se side 64 – 65

WILDPEAK M/T MT01
Se side 62 – 63



3D-RIBBER

3D-ribberne øger berøringsfladen på isglatte veje ved at gribe fat i vejoverfladen. Det øger kanteffekten, forbedrer vejgrebet på is og giver fremragende vejgreb i vådt føre samt bedre køreegenskaber i tørt føre.

EUROWINTER HS02
Se side 46 – 49

EUROWINTER HS02 PRO
Se side 40 – 45

EUROALL SEASON AS210
Se side 56 – 59

EUROALL SEASON VAN11
Se side 68 – 69

EUROWINTER VAN01
Se side 70 – 71

WILDPEAK A/T AT3WA
Se side 64 – 65



KAOTISK ARRAY

Vilkårligt slidbanemønster over en pitchlængde reducerer mønsterstøj under kørsel.

AZENIS RS820
Se side 10 – 14

AZENIS FK520
Se side 16 – 21

e. ZIEX
Se side 24 – 26

SINCERA SN110
Se side 36 – 38

ZIEX ZE310 ECORUN
Se side 31 – 33

ZIEX ZE320
Se side 28 – 31

EUROWINTER HS02
Se side 46 – 49

EUROWINTER HS02 PRO
Se side 40 – 45

EUROALL SEASON AS210
Se side 56 – 59

EUROALL SEASON AS220 PRO
Se side 52 – 55

LINAM VAN01
Se side 66 – 67

EUROALL SEASON VAN11
Se side 68 – 69

EUROWINTER VAN01
Se side 70 – 71

WILDPEAK A/T AT3WA
Se side 64 – 65

WILDPEAK R/T01
Se side 60 – 62

WILDPEAK M/T MT01
Se side 62 – 63



AERO-DESIGN

Den optimerede dækprofil og den glattere konkave/konvekse dækoverflade kontrollerer luftstrømmen under kørslen og reducerer køremodstanden.

AZENIS RS820
Se side 10 – 14

AZENIS FK520
Se side 16 – 21


e. ZIEX
Se side 24 – 26

EUROWINTER HS02
Se side 46 – 49

EUROWINTER HS02 PRO
Se side 40 – 45

EUROALL SEASON AS220 PRO
Se side 52 – 55

ZIEX ZE320
Se side 28 – 31



INTERLOCKING-RIBBER

Disse ribber bevarer mønsterets stivhed og kanteffekten, så dækkene kan bruges i sne og på tør vej.

EUROWINTER HS02
Se side 46 – 49



RUND PROFIL

En ensartet afbøjning af dækket mindsker den lokale deformations-spænding og minimerer dermed unødvendigt brændstofforbrug, når dækket belastes. Dette reducerer rullemodstanden og forbedrer stabiliteten og kørekomforten.

AZENIS RS820
Se side 10 – 14

AZENIS FK520
Se side 16 – 21

e. ZIEX
Se side 24 – 26

SINCERA SN110
Se side 36 – 38

ZIEX ZE310 ECORUN
Se side 31 – 33

ZIEX ZE320
Se side 28 – 31

EUROWINTER HS02
Se side 46 – 49

EUROWINTER HS02 PRO
Se side 40 – 45

EUROALL SEASON AS210
Se side 56 – 59

EUROALL SEASON AS220 PRO
Se side 52 – 55

LINAM VAN01
Se side 66 – 67

EUROALL SEASON VAN11
Se side 68 – 69

EUROWINTER VAN01
Se side 70 – 71



HYBRID-BÅND

Tråde af forskellig stivhed anvendes til at opnå både smidighed og høj stivhed. Vibrationer, der overføres fra vejoverfladen, undertrykkes, hvilket reducerer vejstøj. Og unødvendige bevægelser i slidbanen minimeres, hvilket forbedrer holdbarheden ved høje hastigheder såvel som køreegenskabernes stabilitet og slidstyrke.

AZENIS RS820
Se side 10 – 14

AZENIS FK520
Se side 16 – 21



3-LAGS DURASPEC-SIDEVÆG

Forbedret modstandsdygtighed over for flænger i siderne, så de kan modstå barske offroad-forhold.

WILDPEAK M/T MT01
Se side 62 – 63




FALKEN

5-ÅRIG FALKENGARANTI

“Falken-dæk udvikles og produceres efter de højeste kvalitetsstandarder. Din tillid til kvaliteten af vores tjenester er grundlaget for vores succes.”
www.falkentyre.com/en/service/warranty

FAKTA OM DÆK

DÆKMÆRKEFORORDNING 2020/740 – INDHOLD

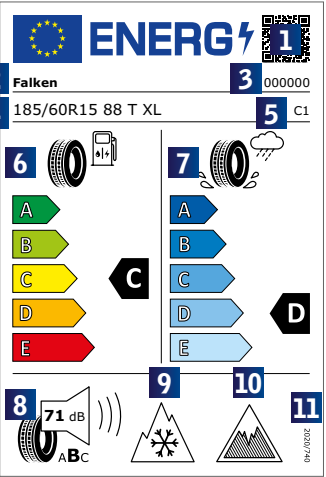

Dæketiket er vejledende alene.

- 1 QR-kode (direkte adgang til den offentlige del af EU's produktdatabase EPREL)
- 2 Leverandørens handelsnavn eller varemærke
- 3 Dæktypeidentifikator / varenummer
- 4 Dækstørrelse, lasteevne og hastighedsindeks
- 5 Dækklasse
- 6 Piktogram, skala og ydeevneklasse for brændstofeffektivitet
- 7 Piktogram, skala og ydeevneklasse for vådgreb
- 8 Piktogram, værdi (udtrykt i dB(A) og afrundet til nærmeste heltal) og ydeevneklasse for ekstern rullestøj
- 9 Piktogram for snegreb
- 10 Piktogram for isgreb
- 11 Serienummeret for denne forordning "2020/740"

DÆKMÆRKEKATEGORIER

Rullemodstand

Rullemodstand angiver den kraft, der er nødvendig for at holde dækket rullende. Oplysninger om rullemodstand er vist øverst til venstre på EU-dækmærket. Mærket viser et piktogram af et dæk med en brændstoppumpe og dækkets klassificering (A til E).

Støjemissioner

Dækkets støjemission er vist i decibel.

Dæk med A-klassificering falder under grænsen med 3 dB(A) eller mere. B-klassificerede dæk opfylder de grænser, der er defineret for fremtiden. C-klassificerede dæk er under de nuværende tilladte grænser.

Sne- og isgreb

Dæk, der er egnede til ekstreme vinterforhold, viser et piktogram med tre bjergtoppe med sne. Nordiske vinterdæk til isglatte overflader har et ispiktogram (kun køretøjer i klasse C1).

Vådvejgreb

Vådgrebsmærket viser dækkets vejgreb under opbremsning i våde forhold. Oplysningerne er vist øverst til højre på EU-dækmærket. Mærket viser et piktogram af et dæk og en vanddråbe og dækkets klassificering (A til E).

DEN NØJAGTIGE DÆKBETEGNELSE FREMGÅR AF SIDEVÆGGEN.



- 1 265 = Tværsnitbredde (mm)
2 40 = Aspektforhold
3 R = Designtype = radial
4 18 = Fælgdiameter (tommer)
5 101 = Belastningsindeks (LI)
6 (Y) = Hastighedsindeks (SI)
7 XL = Ekstra belastning

HASTIGHEDSSYMBOL

Hastighedssymbolet viser den maksimale hastighed, der er tilladt for dækket under den belastning, som fremgår af belastningsindekset, samt producentens instruktioner.

BELASTNING SINDEKS

Belastningsindekset er en numerisk kode, der indikerer den maksimale belastning, et dæk kan bære. Belastningen afhænger af den hastighed, der fremgår af dækkets hastighedssymbol, den faktiske maksimumshastighed samt evt. særlige egenskaber ved bilmodellen iht. de driftsforhold, som dækproducenten har angivet.

BELASTNING SINDEKS (PR. DÆK)

LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG
60	250	69	325	78	425	87	545	96	710	105	925	114	1180
61	257	70	335	79	437	88	560	97	730	106	950	115	1215
62	265	71	345	80	450	89	580	98	750	107	975	116	1250
63	272	72	355	81	462	90	600	99	775	108	1000	117	1285
64	280	73	365	82	475	91	615	100	800	109	1030	118	1320
65	290	74	375	83	487	92	630	101	825	110	1060	119	1360
66	300	75	387	84	500	93	650	102	850	111	1090	120	1400
67	307	76	400	85	515	94	670	103	875	112	1120	121	1450
68	315	77	412	86	530	95	690	104	900	113	1150	122	1500

HASTIGHEDSSYMBOL

SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H
L	120	P	150	S	180	H	210	W	270
M	130	Q	160	T	190	V	240	Y	300
N	140	R	170	U	200	Z	>240	(Y)	>300


VIGTIGE DETALJER, DER FORØGER DIN SIKKERHED

Overordnet bemærkning vedr. størrelsesinformationen på dæk

Dækstørrelse og tværsnit oplyses altid i mm. Tværsnittet beregnes som en procentdel af dækkets bredde. Fælgdiameter er dog noteret i tommer.

Mærkninger på sidevægge

Du kan sikre dig, at du vælger det rette dæk ved at kontrollere mærkningen på dine nuværende dæk, før du køber nye, eller se registreringsattesten til dit køretøj (COC-papirer). Brug af dæk med ikke-godkendt bredde eller en ikke-godkendt / hjulkombination kan resultere i bødeforlæg eller manglende godkendelse ved periodisk syn. Yderligere kan det ugyldiggøre din forsikringsdækning eller resultere i skade på dækket pga. overbelastning.

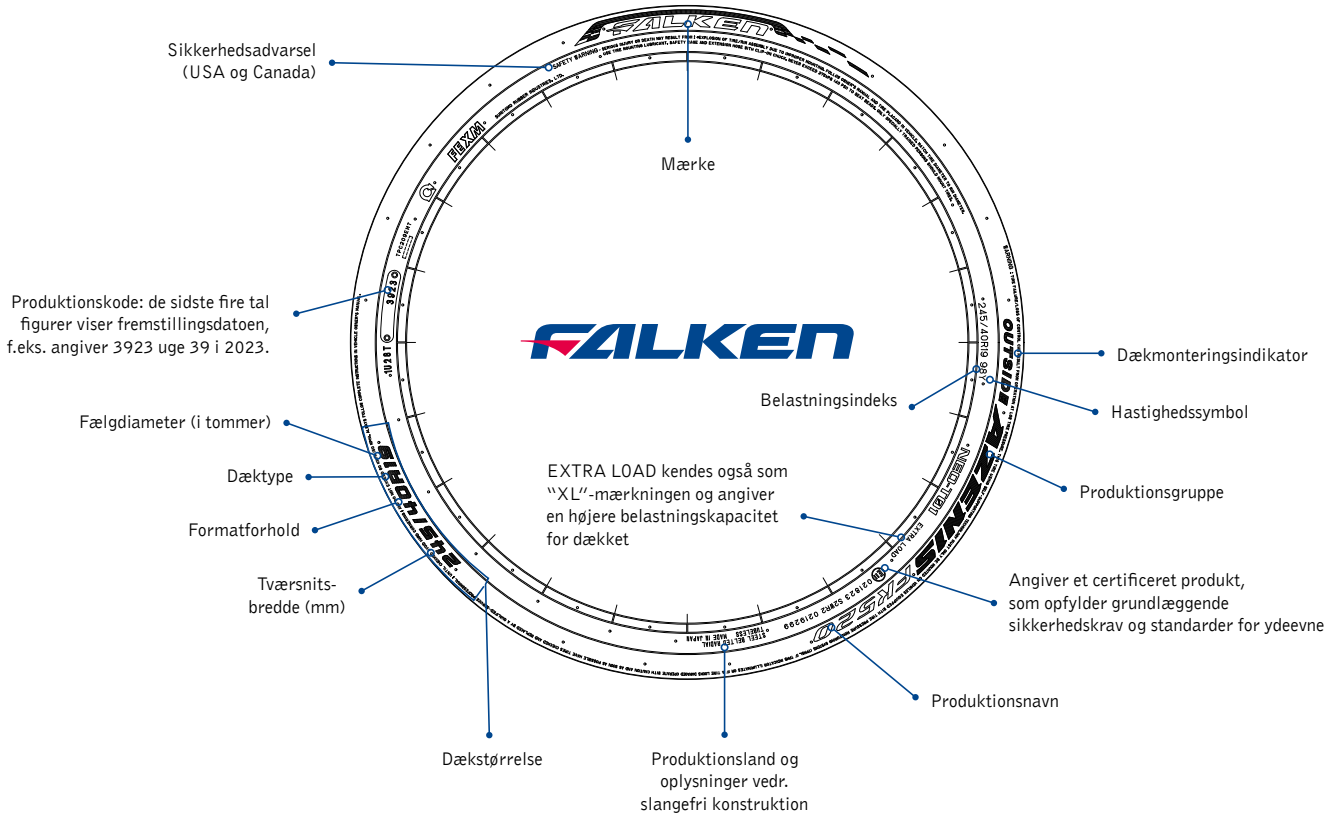

ORIGINALT Udstyr

Originalt udstyr – designet til din bil! Falken arbejder konstant på perfekt samspil mellem køretøj og dæk med ledende bilfabrikanter. Enhver bilfabrikant definerer en bestemt personlighed for hver af dets køretøjsmodeller medens Falken leverer det passende dæk til køretøjet. Få mere at vide om nogle af vores nuværende og tidligere OE-projekter:



AUDI:

Q3 PHEV:

- ZIEX ZE310A Ecorun AO¹

A1 City Carver:

- AZENIS FK510A AO¹

A3:

- ZIEX ZE310A Ecorun AO¹
- AZENIS FK520 AO¹
- AZENIS RS820 AO AO¹

A3 PHEV:

- ZIEX ZE310A Ecorun AO¹

A6 e-tron:

- e. ZIEX R0

Q6 e-tron:

- e. ZIEX AO¹



FIAT:

Tipo:

- AZENIS FK520

Tipo Cross:

- AZENIS FK510A



NISSAN:

X-Trail:

- ZIEX ZE310A Ecorun



JEEP:

Compass PHEV:

- AZENIS FK510A SUV

Wagoneer:

- WILDPEAK A/T AT3WA



SEAT:

Ateca:

- ZIEX ZE914A Ecorun
- AZENIS FK453CC

Ibiza:

- FK453
- SINCERA SN832A
- ZIEX ZE914A Ecorun

Leon:

- ZIEX ZE310A0 Ecorun



SUBARU:

Crosstrek:

- ZIEX ZE001A A/S

Forester:

- ZIEX ZE001A A/S



SKODA:

Citigo:

- SINCERA SN832A Ecorun

Superb:

- ZIEX ZE914 Ecorun



TOYOTA:

Aygo X:

- SINCERA SN110A
- FK090

Corolla:

- ZIEX ZE914B
- SINCERA SN832B
- FK090

Yaris GRS:

- ZIEX ZE310 Ecorun
- FK090

Yaris:

- FK090

Yaris Cross:

- ZIEX ZE010B
- ZIEX ZE310A
- FK090

CHR:

- ZIEX ZE310 Ecorun



VOLKSWAGEN:

Crafter:

- LINAM VAN01

Passat:

- ZIEX ZE914A Ecorun

Polo:

- AZENIS FK453
- EUROWINTER HS01
- SINCERA SN832A
- ZIEX ZE914A Ecorun

T7:

- ZIEX ZE310A Ecorun

Tiguan:

- EUROALL SEASON AS200
- EUROALL SEASON AS220 PRO
- EUROWINTER HS02 PRO
- ZIEX ZE914A Ecorun

Touran:

- ZIEX ZE914A Ecorun

T-Roc / T-Roc Cabrio:

- AZENIS FK453CC
- ZIEX ZE914A Ecorun
- ZIEX ZE310A Ecorun

up!:

- SINCERA SN832
- SINCERA SN832A
- EUROWINTER HS01

Golf 8:

- ZIEX ZE310A Ecorun

Vores OE-portefølje til den nye G-klasse-model:

- **WILDPEAK A/T AT3WA MO²:** 265/60R18
- **AZENIS FK510 SUV MO²:** 265/55R19
- **AZENIS FK520 MO²:** 265/60R18, 275/55R19, 275/50R20
- **EUROALL SEASON AS210A MO²:** 265/60R18
- **EUROWINTER HS02 PRO MO²:** 265/60R18, 275/55R19, 275/50R20

© Mercedes-Benz AG



OEM-PARTNERSKABER

Større bilmærker har tillid til Falken's kvalitetsdæk. Men Falkens omfattende udvalg af dækmodeller og størrelser er også tilgængelige for bilhandlere – en yderligere salgskanal der leverer Falken høj-præstationsdæk til biler, lette varevogne, SUV'er og 4x4'er.*



¹AO = Audi Original

²MO = Mercedes Original *Fås ikke i alle lande.

FALKEN TYRE EUROPE GMBH
Berliner Straße 74-76
63065 Offenbach am Main | Tyskland

T. +49(0)69 247 52 52-0
F. +49(0)69 247 52 52-12
E. info@falkentyre.com

 facebook.com/falken
 twitter.com/FalkenTyres
 [falkentyres](https://www.instagram.com/falkentyres)
 youtube.com/falkentyreeurope
 falkentyre.com

KUNDETJENESTE BESTILLING HOTLINE

T. +49(0)69 247 52 52-52
F. +49(0)69 247 52 52-8852
E. customerservice@falkentyre.com

TEKNISK TJENESTE

T. +49(0)69 247 52 52-80
F. +49(0)69 247 52 52-14
E. tech.service@falkentyre.com

